



# Intelligentní prostor pro vaše instalační projekty

## Rozvodnice UK600

**ABB patří mezi špičkové celosvětové dodavatele výrobků pro elektrické instalace v budovách. Komplexní znalost dané odborné oblasti, globální zkušenost a průběžné inovace jsou předpokladem pro dodávku optimálních řešení pro obytné domy. Naše řešení dále zvýší bezpečnost a inteligenci vaší budovy a vybaví ji technologií zaměřenou na budoucnost.**

---

# Obsah

<b>004–009</b>	<b>Úvod</b> UK600 – Bytová rozvodnice vhodná pro všechny aplikace
<b>010–011</b>	<b>UK600 – výrobné portfolio na první pohled</b>
<b>012–013</b>	<b>Objednávky v souladu s etapami projektu</b>
<b>014–019</b>	<b>UK600 podrobně</b>
<b>020–021</b>	<b>Všechny význačné rysy na první pohled</b>
<b>022–027</b>	<b>Estetická designová dvířka rozvodnice UK600</b>
<b>028–061</b>	<b>Informace pro objednávku a technické specifikace</b>









---

## UK600

### Bytová rozvodnice vhodná pro všechny aplikace

Díky své modulární koncepci, zdokonalenému využití prostoru a řadě vkusných detailů nabízí tato nově vyvinutá řada zapuštěných rozvodnic a skříní pro datová komunikační média maximální flexibilitu pro každý instalační projekt, bez ohledu na to, jak neobvyklý se takový projekt může zdát.

Dny, kdy naše přání a myšlenky byly limitovány použitými výrobky, jsou touto novou generací kombinovaných skříní nenávratně pryč.

Pro usnadnění ověření návrhu rozvodnic dle normy ČSN EN 61439-3 jsou prázdné skřínky certifikovány dle ČSN EN 62208 ed.2:2012.


Rozvodnice byly odzkoušeny jako úplný kryt dle normy ČSN EN 60670-24 „PD“ (pokyny BB)

## Vzájemnou spoluprací pro nalezení nejlepšího řešení

Kombinované rozvodnice a skříně pro instalaci datových komunikačních technologií řady UK600 téměř nekladou žádné zábrany vašim záměrům. Ve variantách od 12 do 60 modulů nabízí tyto kombinované skříně dostatek prostoru pro všechny myslitelné instalační prvky a prvky datové komunikace, a nabízí další prostor pro nejrůznější multimediální vybavení. Detailní řešení UK600 umožňuje takovou flexibilitu, že i následné změny či dodatky jsou realizovatelné bez většího úsilí. Díky širokému výběru dvířek nejrůznějšího designu je možno UK600 snadno začlenit do architektonického rámce vašeho prostoru.





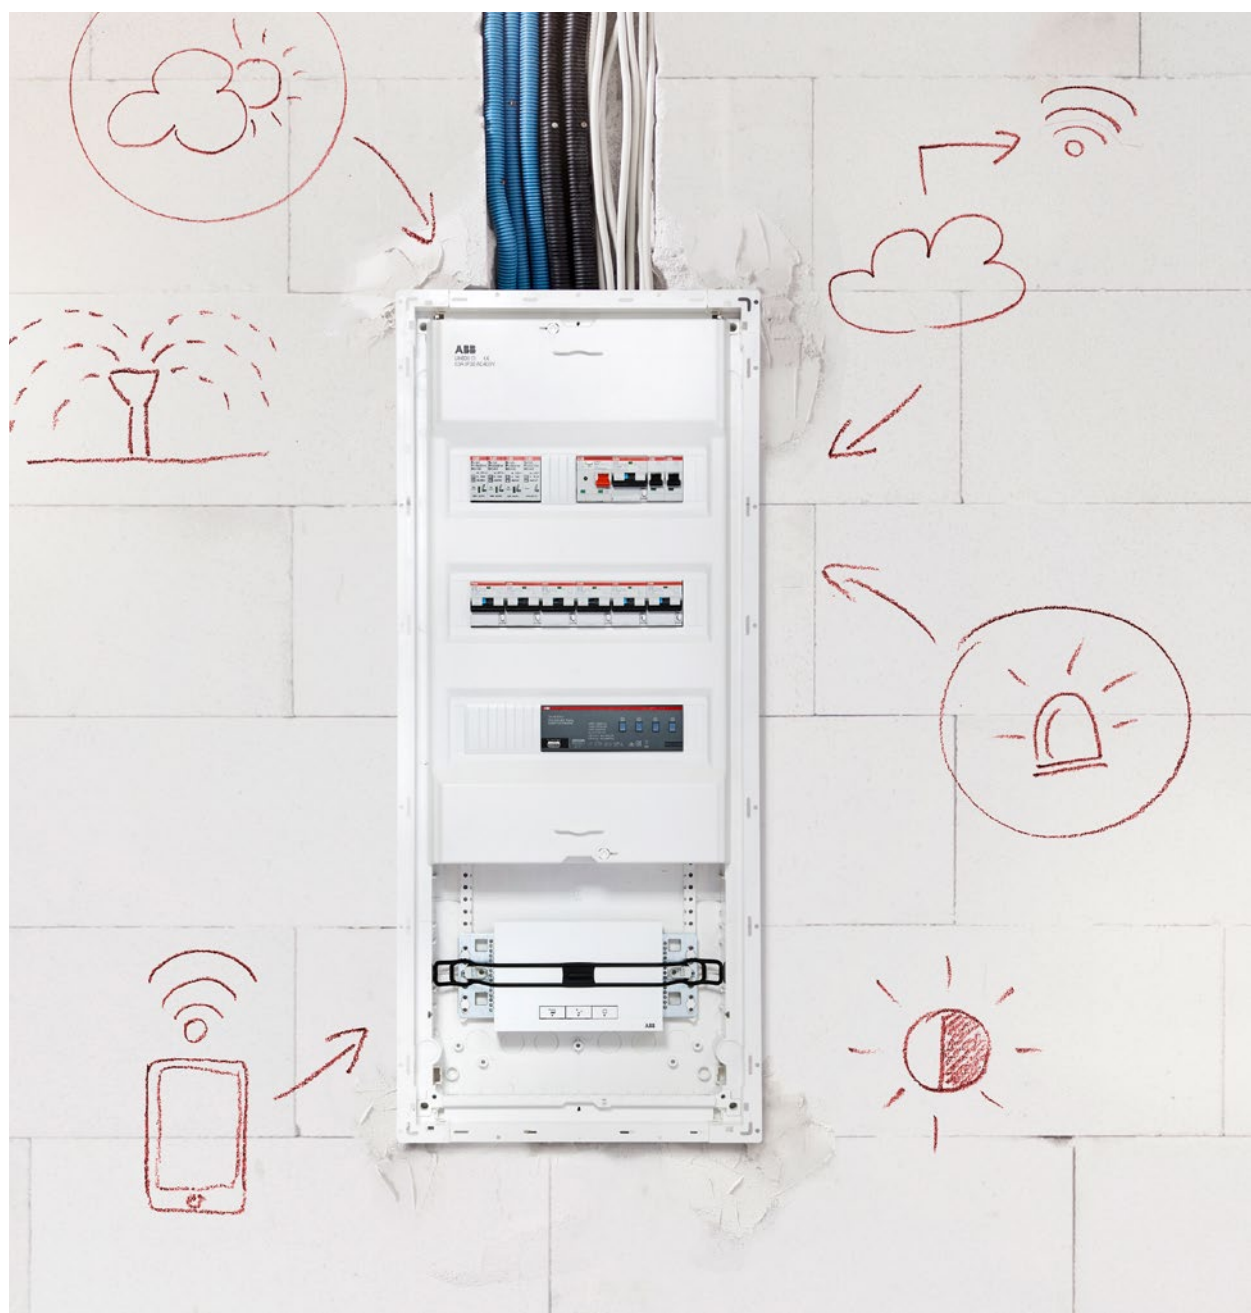







---


## Intelligentní řešení pro každý instalační úkol

Kromě kvality instalačních výrobků je dalším, nanejvýš důležitým požadavkem instalačních firem, aby instalační skříně byly co možná nejvíce flexibilní z hlediska montáže a vybavení. Důmyslná koncepce prostoru a spousta detailních řešení u této nové řady UK600 zaručují, že instalaci bude možno realizovat jednoduše, bezpečně a flexibilně, a přitom ušetřit až 10% instalačního času. Různé velikosti a různé konfigurační možnosti, v kombinaci s chytrým zapojením, rovněž umožňují adaptabilitu instalačního prostoru ke všem nejrůznějším požadavkům. Instalující firma či jednotlivec je pak optimálně připraven vyhovět potřebám a splnit přání svých zákazníků, díky UK600.

# UK600 – výrobové portfolio na první pohled


Bytové rozvodnice UK600 jsou k dispozici ve třech základních verzích: rozvodnice (domovní rozváděče), skříň vyhrazená čistě pro instalaci multimediálních technologií, nebo kombinace obou variant. Kombinované skříň obsahuje elektromagneticky odstíněný prostor pro instalaci multimediálních komponent. Toto uspořádání umožňuje vyhovět rychle a účinně všem, i těm nejnáročnějším instalačním požadavkům – to vše díky skříním UK600. Připojovací/propojovací prvky, dodávané jako volitelné příslušenství, zjednodušují profesionální úroveň spojování různých skříní v případě, že vaše instalace klade další požadavky na instalační prostor.

Rozvodnice

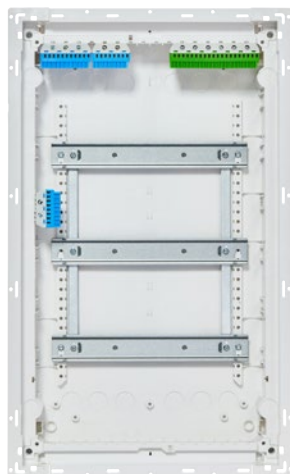

01

Skříň pro multimediální technologie

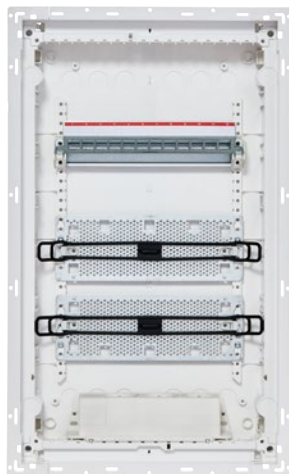

02

Kombinovaná skříň



03

## 01 Podrobnosti k rozvodnicím

- Až o 200 % více připojovacího prostoru
- Dodávány s až 5 řadami
- Vodičový držák pro vstup kabelu
- Vstup kabelu z boku nebo ze zadní stěny
- Patentovaný uzávěr typu „TIP-in“; možnost zabudování uzávěru se zámkem
- Plochý krycí rám, nastavitelný na nerovné povrchy
- Dvířka i rám k dispozici s různým designem
- Spojovací sada pro horizontální a vertikální spojení

## 02 Podrobnosti ke skříní pro multimediální technologie

- 6- nebo 12-násobné propojovací pole (svorkovnice) s vytlumovacími krytkami pro systém připojení využívající moduly keystone
- Demontovatelná modulární montážní deska z ocelového plechu
- Trojitá zásuvka, kyvná
- Držák přístrojů s pryžovým dílcem; flexibilní sestavení v několika montážních krocích
- Dveře s plastovou vložkou, pro lepší příjem/šíření signálu Wifi
- Dveře s ventilačními otvory

## 03 Podrobnosti ke kombinované skříní

- Kombinace rozvodnice se 2/3 řadami a přídatným multimediálním modulem
- Přepážka pro oddělení jednotlivých napěťových úrovní
- Zásuvky je možno začlenit do přepážky
- Montážní desky z vyjímatelného modulárního perforovaného ocelového plechu



—  
**01 Zabudování do masivní stěny**  
 Jako obvykle, UK600 je možno zabudovat již na začátku instalačních prací do příslušného výklenku ve zdi. Jako ochrana proti znečištění je dodávána krycí deska na omítku.

—  
**02 Zabudování do duté stěny**  
 Pomocí sady příslušenství je možno kteroukoli rozvodnici UK600 snadno a spolehlivě zabudovat do duté stěny



01



02

### Tři varianty, pět velikostí

Rozvodnici UK600 dodáváme v pěti velikostech, jednou až pěti řadami a prostorem pro 12 – 60 modulů. Skříň s příslušenstvím je možno zabudovat buď do masivní, nebo duté stěny. Podle typu jsou pak v dodávce obsažena různá příslušenství

### Přehled UK600 – výrokové portfolio

	12 modulů	24 modulů	36 modulů	48 modulů	60 modulů
<b>Rozvodnice</b> základní verze bez krycího rámu a dvířek					
<b>Rozvodnice</b> standardní verze s krycím rámem a dvířky					
<b>Skříň pro multimediální</b> zařízení s krycím rámem a větrnými dvířky					
<b>Kombinovaná skříň</b> s krycím rámem a dvířky					

## Správná komponenta pro každý typ aplikace

Díly skříň/pouzdra si můžete objednávat také podle jednotlivých etap svého projektu. Tedy obdržíte pouze ty prvky, které v daném okamžiku právě potřebujete. Pro začátek dostanete skříň a v druhém kroku vám pak dodáme například vnitřní vybavení s držáky přístrojů, svorkami a kryty, platnými pro aktuální realizovanou instalaci. Ve třetím kroku dodávky pak dostanete vybraný krycí rám a příslušná dvířka, kterými instalaci ukončíte.

### Objednávky v souladu s etapami projektu

Tato nová objednávková varianta vám umožní realizovat projekty bez zbytečných časových ztrát, které byste jinak strávili ukládáním jednotlivých komponent, které v daném okamžiku nepotřebujete. Závady či ztráty způsobené nesprávným uskladněním na staveništi jsou již minulostí. Také nebudete ztrácet čas hledáním všelijak přeházených věcí/komponent.

#### 01 Krok 1


Nástěnná skříň, včetně montážní šablony a krycí desky na omítku, která chrání skříň proti znečištění.

#### 02 Krok 2

Držák přístrojů se svorkami a krytem.

#### 03 Krok 3

Osazovací rám s dvířky z ocelového plechu.

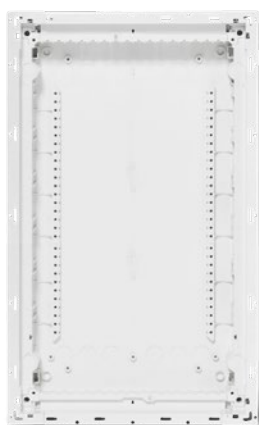

01



02



03








### Možnosti rozšíření a kombinace

Skříně řady UK600 jsou dodávány spolu s párovacími spojovacími dílci, které umožňují spojení většího počtu kombinovaných skříní v horizontálním i vertikálním směru. Spojka (spojovací sada) nejen že slouží pro protažení kabelů z jedné skříně do druhé, ale zároveň zaručuje správný odstup jednotlivých skříní tak, aby po osazení rámem nezůstaly mezi skříněmi mezery.



01

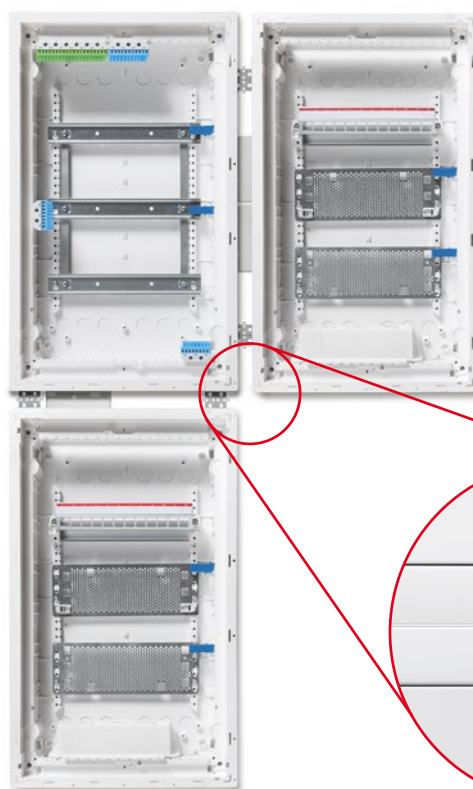

**01 Spojovací sada**  
pro vertikální a horizontální spojení několika rozvodnic a skříní pro instalaci multimediální technologie.

**02 Dokonalý rozestup**  
Spojovací sada rozvodnic slouží nejen pro protažení napájecích vodičů, ale také jako optimální distanční prvek pro dosažení správného rozestupu mezi krycími rámy.

02



## Rozvodnice UK600

### Inteligentní řešení až do nejmenšího detailu

Naše rozvodnice řady UK600 přesvědčí řadou svých nových a jedinečných technických vlastností. O 200% větší připojovací prostor pro jednoduchou a účinnou instalaci přístrojů. Odnímatelný držák přístrojů, který je možno umístit uvnitř skříně do nejvhodnějšího místa a který také zaručí jednoduchou instalaci. Drobné a inteligentní detaily, jako například kabelové vstupy s integrovaným držákem svorkovnice, s použitím jak ve skříních pro zabudování do masivní zdi, tak také dutých stěn, zvýrazňují vysokou flexibilitu využití takové skříně.



01 **Velkorysý připojovací prostor**, který významně zjednodušuje instalační práce.

02 **Kabelový vstup** dodávaný spolu s integrovaným držákem svorkovnic, který zjednodušuje instalaci.

03 **Svorkovnice různých velikostí**, které je možno velmi snadno připojit nahoru, dolů nebo na bok skříně.





01



- Zabalení podle právě realizované etapy projektu
- Šroubový rychlouzávěr s možností zapečetění
- Spojovací sada (spojky) pro horizontální a vertikální spojení několika skříní
- Rám pro povrchovou montáž, určený pro skříně částečně zapuštěné do zdi
- Očíslování součástí krytu
- Rezerva až 10 prostorových jednotek



Až o 200 % více připojovacího prostoru



Spojovací sada pro horizontální a vertikální spojení skříní



Svorkovnice je možno upevnit na bok skříně – prostorově úsporné a flexibilní řešení



Skříň pro zapuštěnou montáž do masivní a duté stěny



Plochý krycí rám, nastavitelný na nerovné povrchy



Kabelový vstup s držákem svorkovnice; umístění nahoru nebo dolů ve skříně



Držák vodičů pro vstup kabelu



Odnímatelný držák přístrojů



Skříň s až 5 řadami




Uzávěr „TIP-in“; možnost namontování zámkového uzávěru



Otvírání vlevo/vpravo, bez nutnosti použití nástroje



Dvířka a rám v různých variantách designu

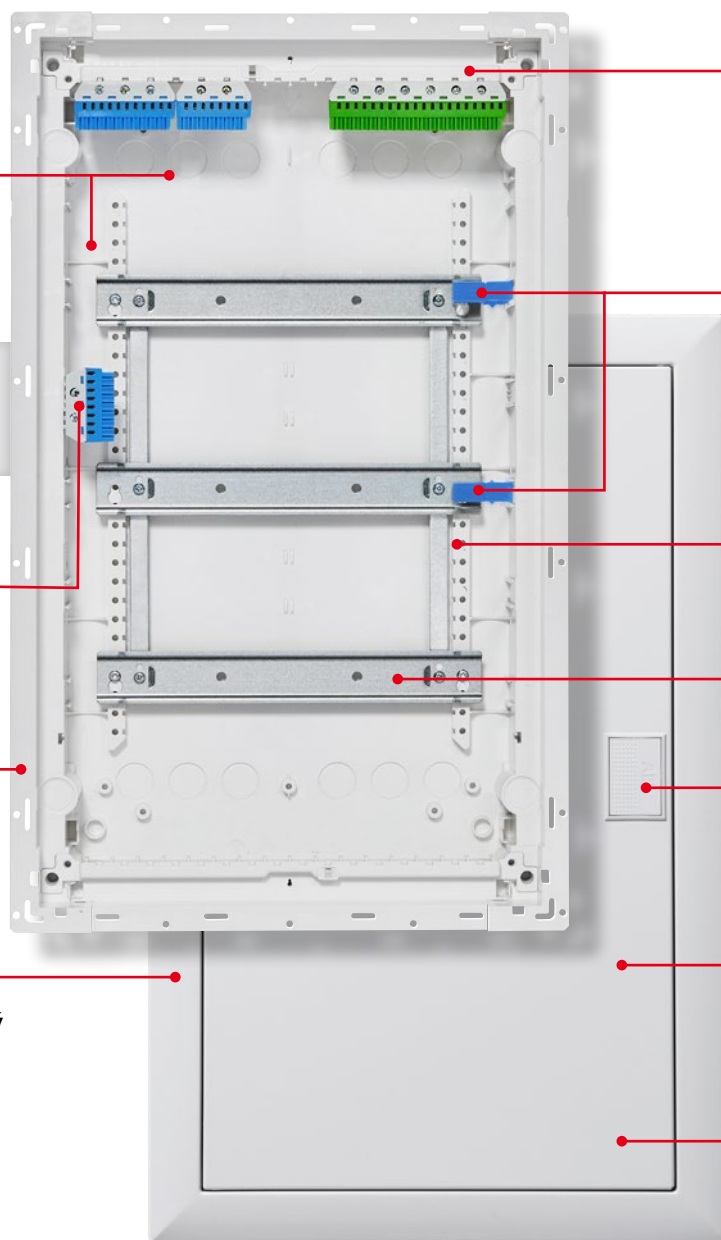



# Skříň UK600 pro instalaci multimediální technologie

## Internet má nový domov

Díky svému pozoruhodnému interiéru slouží UK600 jako komfortní skříň pro instalaci multimediálních zařízení. Své bezpečné místo zde nachází všechna běžně známá zařízení, jako jsou routery či moduly elektronických datových médií. Přístroje se dají jednoduše instalovat na modulární perforované ocelové montážní desky. Napájení je zajištěno z trojitých otočných zásuvek.



01

01 **Násuvné držáky vodičů** zlepšují přehlednost kabeláže.

02 **Otočná trojitá zásuvka** usnadňuje připojení různých spotřebičů.



02



- Až o 200 % rozšířený připojovací prostor
- Skříň s až 5 řadami
- Šroubový rychlouzávěr s možností zapečetění
- Skříň vhodná pro zapuštěnou (vestavěnou) montáž a montáž do duté stěny
- Spojovací sada pro horizontální a vertikální spojení několika kombinovaných skříní
- Rám pro povrchovou montáž, pro použití u částečně zapuštěné sestavy



Integrované upevnění kabelů



6- nebo 12-násobné propojovací pole s reliéfními vylamovacími značkami pro moduly keystone



Spojovací sada pro horizontální a vertikální spojení většího počtu skříní



Demontovatelná modulární, montážní deska z perforovaného ocelového plechu



Trojité otočné zásuvky



Dvířka s větracími otvory



Dvířka pro zařízení pro bezdrátovou komunikaci (Wifi), s plastovou vložkou




Držák vodičů pro přehledné uspořádání kabelů



Velkorysý vodičový připojovací prostor i za montážními deskami



Držák přístrojů s pryžovou podložkou; flexibilní montáž v několika krocích

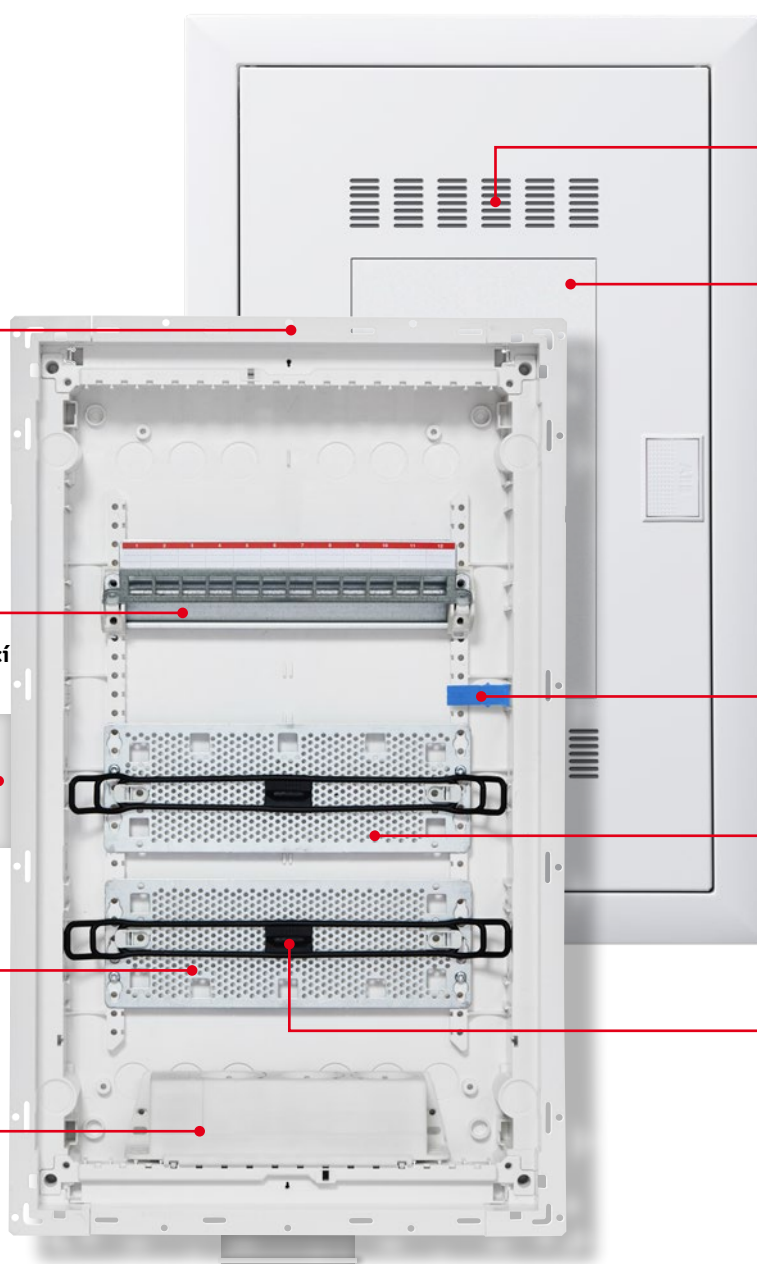

# Kombinované skříně UK600

## Inteligentní způsob připojení

Inovativní kombinovaná skříň představuje kombinaci funkcí rozvodnice a skříně pro instalaci datových komunikačních médií. Část datových médií a část patřící do rozvodnice jsou vzájemně odděleny pružnou dělicí přepážkou. Uživatel se může spolehnout, že obě části umožní správnou funkci díky inovativním montážním detailům UK600.



—  
01



—  
02

### 01 Dělicí přepážka

Zásuvky pro napájení datových zařízení mohou být velmi jednoduše zabudovány právě do dělicí přepážky.

### 02 Kombinovaná skříň

je k dispozici s buď 24 nebo 36 modulů. Prostor pro datová média je příslušným způsobem větší či menší.





- Až o 200 % rozšířený připojovací prostor
- Skříň s až 5 řadami
- Šroubový rychlouzávěr s možností zapečetění
- Skříň vhodná pro zapuštěnou (vestavěnou) montáž a montáž do duté stěny
- Rám pro částečně zapuštěnou montáž



Až o 200 % více připojovacího prostoru



Kombinace rozvodnice se 3 řadami a přídatného multimediálního modulu



Spojovací sada pro horizontální a vertikální spojení skříní



Zásuvky, otočné až o 90°, je možno zabudovat přímo do dělicí přepážky



Demontovatelné montážní desky z perforovaného ocelového plechu



Dvířka s ventilačními otvory



Dvířka pro zařízení pro bezdrátovou komunikaci (Wifi), s plastovou vložkou



Kabelový vstup s integrovanou úchytou svorkovnice; upevnění nahoře nebo dole ve skříni



Držák vodičů pro kabelový vstup




Ploché krycí rámy, nastavitelné pro nerovné povrchy



Otvírání vlevo/vpravo, bez nutnosti použití nástroje




Dělicí přepážka pro vzájemné oddělení napěťových úrovní

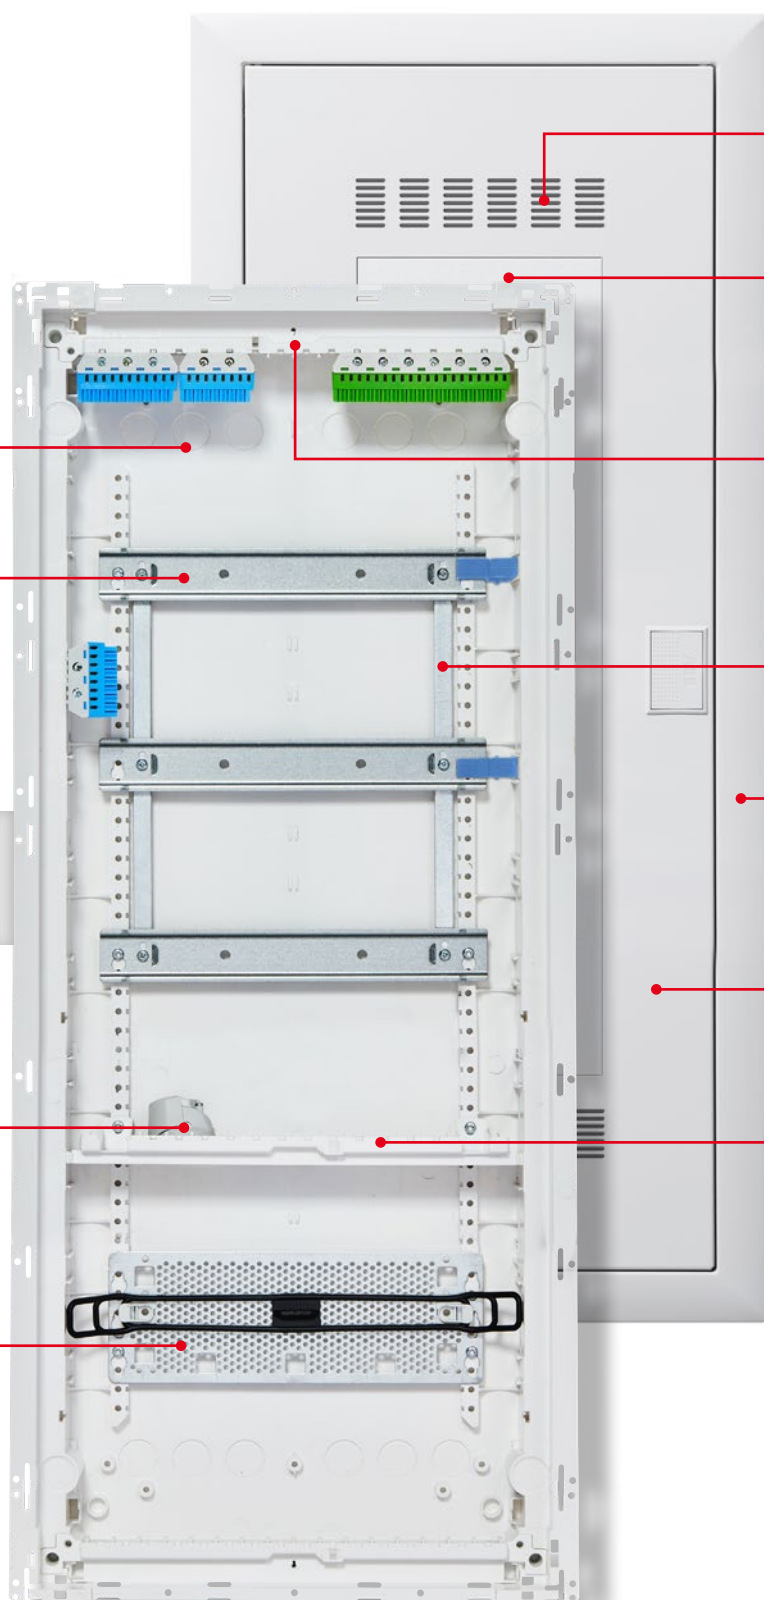


## Všechny význačné rysy na první pohled

Naše nová řada rozvodnic UK600 je specifická svou kombinací mnoha inteligentních funkcí a přístrojových detailů. V souhrnu to znamená, že zákazník dostává nejelegantnější rozvodnici na trhu, která usnadňuje instalace v budovách, zvyšuje účinnost rozvodu a přináší nové flexibilní funkce.



01



02



03



04



05



06



07



08

01 Západkové uchycení vstupních kabelů, s integrovanou úchytkou svorek/svorkovnice. O 80% více prostoru pro vstup kabelů.

02 Integrované řešení způsobu uchycení vodičů kabelovými vázacími páskami.

03 Až o 200 % více prostoru pro pokládku vodičů. „Násuvný“ držák vodičů.

04 Inovativní spojovací sada pro horizontální a vertikální spojení několika kombinovaných skříní.

05 Montážní sada pro jednoduchou montáž skříně do duté stěny. Opakovaně použitelná.

06 V případě požadavku na větší instalační prostor je k dispozici skříně s 5 řadami.


07 Vysoká flexibilita díky možnosti stranového upevnění svorek N/PE.

08 Západkové propojovací pole pro uchycení 6 nebo 12 propojovacích modulů keystone.


Nová řada rozvodnic UK600 dokáže přesvědčit instalatéry a projektanty svými možnostmi flexibility.



09




10



11



12



13



14



15



16

09 Dvířka skříňe pro instalaci bezdrátových komunikačních zařízení, např. wifi. Verze s ventilací

10 Trojitá zásuvka, otočná o 120°. Západkové uchycení na kabelový vstup.

11 Modulární perforovaná montážní deska z ocelového plechu.

12 Držák přístrojů (pryžový). Montáž bez nutnosti použití nástroje (uchycení na západku).

13 Kombinované skříňe pro instalace moderního charakteru. Kombinace rozvodnice a skříňe pro instalaci datových technologií.

14 Dělicí přepážka připravená pro multimediální datová zařízení. Se zabudovanou zásuvkou (otočná o 90°)

15 Flexibilní instalace díky možnosti vstupu kabelů z boku a zezadu.

16 Stabilní, demontovatelná kovová nosná lišta.







---

## UK600

# Inteligentní technologie v sympatickém obalu

Mezi neobvyčejné vlastnosti rozvodnic a skříní pro instalaci multimediálních datových zařízení UK600 je veliký počet různých dveřních variant, kde je možno najít vhodné řešení pro každé architektonické uspořádání místnosti. Bez ohledu na to, zda bude instalována do funkčního prostoru či stylově zařízené obytné místnosti, s různorodostí dveřních variant se vaše rozvodnice stává prvkem interiérového designu. Vaší představivosti nejsou dány hranice.

## Správná dvířka pro každou aplikaci

Mezi charakteristické rysy rozvodnic a multimediálních skříní patří širší design dvířek a rámců, která vám umožní vytvořit atraktivní design ve svém domě. Do rámců můžete vkládat vlastní obrazy, nástěnky, zrcadla, magnetické tabule, panely s dřevěnou nebo nerezovou vizuální úpravou, případně LED panely pro prosvětlovací (backlight) fólie vkládané do rámců.






**Standardní dvířka**


01



02

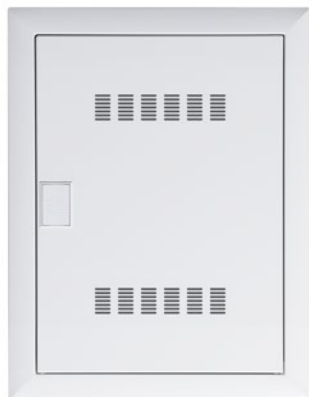**Dvířka multimediálních skříní**

03

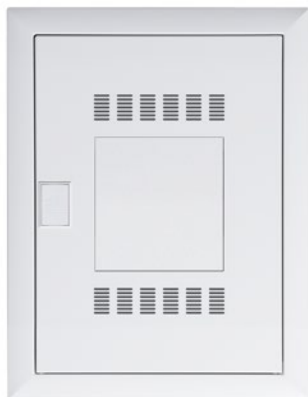

04

**Designová dvířka**

05




06



07



08

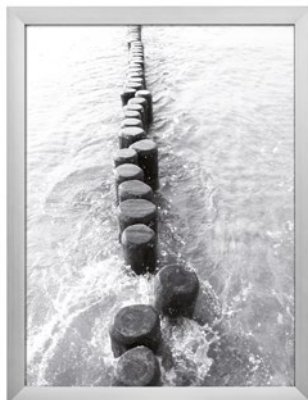

09



10

01 **Standardní dvířka s krycím rámem;** ocelový plech s vrstvou práškové barvy. Barva: bílá, RAL 9016.

02 **Standardní dvířka s krycím rámem;** ocelový plech s vrstvou práškové barvy. Barva: antracitová šedá, RAL 7016.

03 **Dvířka skříně Media, s větracími otvory;** ocelový plech s vrstvou práškové barvy. Barva: bílá, RAL 9016.

04 **Dvířka skříně Media, s vložkou Wifi** pro optimální příjem datové bezdrátové komunikace Wifi. ocelový plech s vrstvou práškové barvy, s plastovou vsuvkou. Barva: bílá, RAL 9016.

05 **Výměnný designový rám** s vloženým zrcadlem.

06 **Výměnný designový rám** s vložkou pěnového typu. Používá se jako nástěnka pro přišpendlení poznámek.

07 **Výměnný designový rám** s vloženou magnetickou tabulí v dekoraci světlého dřeva.

08 **Výměnný designový rám,** bez specifického použití, na pohled z nerezové oceli.

09 **Výměnný designový rám** s vloženým obrazem.

10 **Výměnný designový rám** s vloženým LED panelem a podsvícením (prosvětlením).



01

## Jako každý jednatel – tak stejně individuální jsou naše výměnné rámy ve dvířkách

Dvířka našich rozvodnic s výměnnými designovými rámy umožňují uživateli vložit výměnný obraz do rámu z kartáčovaného hliníku a vytvořit si tak motiv podle vlastní volby. Po zavření dvířek je tento elegantní rám představen o 5 mm před stěnu a vzniklá stínová spára přispívá k uměleckému dojmu. Magnety zabudované do výměnného designového rámu udržují dvířka v bezpečné zavřené poloze.

### Projevte svou kreativitu

K dispozici je celkem šest různých variant designu. Můžete si vybrat skleněné zrcadlo, vložky plstěného typu sloužící jako nástěnka, vložku s dřevěnou dekorací nebo vypadající jako nerezový ocelový plech, a také klasický vyjímatelný rám s ochranným sklem a zadní stěnou. Do něho pak můžete vkládat obrazy/obrázky, fotografie, případně plán únikových cest z prostoru. Další volitelnou variantou je zadní podsvícení LED diodami, které u vložených individuálních fólií zdůrazňuje vybraný motiv.

01 Pro upevnění výměnného designového rámu do nosného krycího rámu se používají dva závěsy.

02 Výměnný designový rám je vyroben z kartáčovaného hliníkového plechu a má nadčasový elegantní vzhled.

03 Velký počet vkládaných obrazců zaručuje maximální flexibilitu.

04 Rám s vloženým skleněným zrcadlem – výměnný designový rám se diskrétně hodí do jakékoli místnosti.



02



03



04









---

## UK600

# Informace pro objednávku a technické specifikace

Na následujících stránkách jsou uvedeny všechny podrobnosti a informace pro objednávku rozvodnic a skříní pro instalaci multimediálních technologií.

Na našich webových stránkách [www.abb.com/lowvoltage](http://www.abb.com/lowvoltage) je pak možno najít další informace, návody pro výběr a instalační pokyny pro další instalační produkty ABB, od obyčejných jističů až po složité domovní aplikace se zabudovanou inteligencí.

## Kompletní verze UK600 s krycím rámem a dvířky

S rychlosvorkami N/PE

01 Rychlosvorky N/PE

02 Zapuštěná skříň

03 Držák přístrojů

04 Kryt

05 Krycí rám u ocelových plechových dvířek

### Zapuštěná rozvodnice – UK600, IP30

$I_n$  do 63 A

Rozvodnice podle DIN EN 60670-24, DIN 43871

Držák přístrojů s demontovatelnou lištou DIN

Odolnost proti mechanickým rázům: IK07

K dispozici s 1 až 5 montážními řadami, jako vestavěné (zapuštěné) rozvodnice

Možno upravit pro povrchovou montáž nebo částečně zapuštěnou montáž

Pomocí soupravy UZ91P4 možno upravit pro zabudování do duté stěny

Nástěnná skříň:

- odolný plast, nehořlavý, s nízkým obsahem halogenů

- s hřebenem pro uspořádání kabelů

- s odnímatelnými kabelovými vstupy

Stěnové úchytky

Otvírání opačným směrem (bez nutnosti použití nástroje)

Komunikační propojovací kanál pro horizontální a vertikální spojení skříní

Pro instalace v budovách, podle DIN 18015

### S rychlosvorkami N/PE

Držák vodičů pro profesionální uspořádání kabelů

Kryt se šroubovými plombovatelnými rychlouzávěry 90°

Výřezy 45 mm pro 12 přístrojů, rozšiřitelné na 14

Systém označování štítky

Osazovací zaslepovací rám a dvířka z ocelového plechu; obojí stavitelné pro nerovný povrch

Barva: bílá, RAL 9016

\*v kombinaci s montážní sadou pro zapuštění do duté stěny UZ91P4





## Kompletní verze UK600 s krycím rámem a dvířky

S rychlosvorkami N/PE



UK612N2



UK624N3



UK636N3



UK648N3



UK660N4

Výrobek	V x Š x H (mm)	Modulů	Typ	Objednací číslo
Zapuštěná rozvodnice, 1-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	355 x 367 x 95	12	UK612N2	2CPX031369R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	328 x 340 x 88	(13)		
S rychlosvorkami N/PE: ZK51B, ZK82B, ZK113G				
Zapuštěná rozvodnice, 2-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	480 x 367 x 95	24	UK624N3	2CPX031370R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	453 x 340 x 88	(28)		
S rychlosvorkami N/PE: ZK51B, ZK82B, ZK144G				
Zapuštěná rozvodnice, 3-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	605 x 367 x 95	36	UK636N3	2CPX031371R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	578 x 340 x 88	(41)		
S rychlosvorkami N/PE: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G				
Zapuštěná rozvodnice, 4-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	730 x 367 x 95	48	UK648N3	2CPX031372R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	703 x 340 x 88	(56)		
S rychlosvorkami N/PE: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G				
Zapuštěná rozvodnice, 5-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	855 x 367 x 95	60	UK660N4	2CPX031373R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	828 x 340 x 88	(70)		
S rychlosvorkami N/PE: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G				

> Rychlosvorky N/PE, viz str. 41

> Technické specifikace a rozměry krycího rámu pro UK600, viz str. 60

## Kompletní verze UK600 s krycím rámem a dvířky

### Šroubové svorky N/PE

01 Šroubové svorky

02 Zapuštěná skříň

03 Držák přístrojů

04 Kryt

05 Krycí rám pro ocelovou plechovou dvířka

#### Zapuštěná rozvodnice – UK600, IP30

$I_n$  do 63 A

Rozvodnice podle DIN EN 60670-24, DIN 43871

Pro instalace v budovách, podle DIN 18015

Odolnost proti mechanickým rázům: IK07

K dispozici s 1 až 5 montážními řadami, jako vestavěné (zapuštěné) rozvodnice

Možno upravit pro povrchovou montáž nebo částečně zapuštěnou montáž

Pomocí soupravy UZ91P4 možno upravit pro zabudování do duté stěny

Nástěnná skříň:

- odolný plast, nehořlavý, s nízkým obsahem halogenů

- s hřebenem pro uspořádání kabelů

- s odnímatelnými kabelovými vstupy

Stěnové úchytky

Otvírání opačným směrem (bez nutnosti použití nástroje)

Komunikační propojovací kanál pro horizontální a vertikální spojení skříní

Držák přístrojů s demontovatelnou lištou DIN

#### Se šroubovými svorkami N/PE

Držák vodičů pro profesionální uspořádání kabelů

Kryt se šroubovými plombovatelnými rychlouzávěry 90°

Výřezy 45 mm pro 12 přístrojů, rozšiřitelné na 14

Systém označování štítky

Krycí rám a dvířka z ocelového plechu; obojí stavitelné pro nerovný povrch

Barva: bílá, RAL 9016

\*v kombinaci s montážní sadou pro zapuštění do duté stěny UZ91P4



## Kompletní verze UK600 s krycím rámem a dvířky

Šroubové svorky N/PE



UK612E3



UK624E3



UK636E3



UK648E3



UK660E3

Výrobek	V x Š x H (mm)	Modulů	Typ	Objednací číslo
<b>Zapuštěná rozvodnice, 1-řadá</b>				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	355 x 367 x 95	12	UK612E2	2CPX077840R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	328 x 340 x 88	(13)		
<b>Se šroubovými svorkami N/PE:</b> ZK507, ZKS6B, ZKS16G				
<b>Zapuštěná rozvodnice, 2-řadá</b>				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	480 x 367 x 95	24	UK624E3	2CPX077841R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	453 x 340 x 88	(28)		
<b>Se šroubovými svorkami N/PE:</b> ZK507, ZKS16B, ZKS21G				
<b>Zapuštěná rozvodnice, 3-řadá</b>				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	605 x 367 x 95	36	UK636E3	2CPX077842R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	578 x 340 x 88	(41)		
<b>Se šroubovými svorkami N/PE:</b> ZK507, 2 x ZKS11B, ZKS26G				
<b>Zapuštěná rozvodnice, 4-řadá</b>				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	730 x 367 x 95	48	UK648E3	2CPX077843R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	703 x 340 x 88	(56)		
<b>Se šroubovými svorkami N/PE:</b> ZK507, ZKS11B, ZKS16B, ZKS26G				
<b>Zapuštěná rozvodnice, 5-řadá</b>				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	855 x 367 x 95	60	UK660E3	2CPX077844R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	828 x 340 x 88	(70)		
<b>Se šroubovými svorkami N/PE:</b> ZK507, 2 x ZKS16B, ZKS11G, ZKS21G				

> Šroubové svorky, viz str. 42

> Technické specifikace a rozměry krycího rámu pro UK600, viz str. 60



## Kompletní verze UK600 s krycím rámem a dvířky

Bez svorkovnic

01 Zapuštěná skříň

02 Držák přístrojů

03 Kryt

04 Krycí rám s dvířky  
z ocelového plechu

### Zapuštěná rozvodnice – UK600, IP30

$I_n$  do 63 A

Rozvodnice podle DIN EN 60670-24, DIN 43871

Pro instalace v budovách, podle DIN 18015

Odolnost proti mechanickým rázům: IK07

K dispozici s 1 až 5 montážními řadami, jako vestavěné (zapuštěné) rozvodnice

Možno upravit pro povrchovou montáž nebo částečně zapuštěnou montáž

Pomocí soupravy UZ91P4 možno upravit pro zabudování do duté stěny

Nástěnná skříň:

- odolný plast, nehořlavý, s nízkým obsahem halogenů

- s hřebenem pro uspořádání kabelů

- s odnímatelnými kabelovými vstupy

Stěnové úchytky

Otvírání opačným směrem (bez nutnosti použití nástroje)

Komunikační propojovací kanál pro horizontální a vertikální spojení skříní

Držák přístrojů s demontovatelnou lištou DIN

### Bez svorkovnic

Držák vodičů pro profesionální uspořádání kabelů

Kryt se šroubovými plombovatelnými rychlouzávěry 90°

Výřezy 45 mm pro 12 přístrojů, rozšiřitelné na 14

Systém označování štítky

Krycí rám a dvířka z ocelového plechu; obojí stavitelné pro nerovný povrch

Barva: bílá, RAL 9016

\*v kombinaci s montážní sadou pro zapuštění do duté stěny UZ91P4



## Kompletní verze UK600 s krycím rámem a dvířky

Bez svorkovnic



UK612K



UK624K



UK636K



UK648K



UK660K

Výrobek	V x Š x H (mm)	Modulů	Typ	Objednací číslo
Zapuštěná rozvodnice, 1-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	355 x 367 x 95	12	UK612K	2CPX031379R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	328 x 340 x 88	(13)		
Zapuštěná rozvodnice, 2-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	480 x 367 x 95	24	UK624K	2CPX031380R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	453 x 340 x 88	(28)		
Zapuštěná rozvodnice, 3-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	605 x 367 x 95	36	UK636K	2CPX031381R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	578 x 340 x 88	(41)		
Zapuštěná rozvodnice, 4-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	730 x 367 x 95	48	UK648K	2CPX031382R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	703 x 340 x 88	(56)		
Zapuštěná rozvodnice, 5-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	855 x 367 x 95	60	UK660K	2CPX031383R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	828 x 340 x 88	(70)		

> Technické specifikace a rozměry krycího rámu pro UK600, viz str. 60

## Základní verze UK600 bez krycího rámu a dvířek

S rychlosvorkami N/PE

01 Rychlosvorky N/PE

02 Zapuštěná skříň

03 Držák přístrojů

04 Kryt

### Zapuštěná rozvodnice – UK600, IP30

$I_n$  do 63 A

Rozvodnice podle DIN EN 60670-24, DIN 43871

Pro instalace v budovách, podle DIN 18015

Odolnost proti mechanickým rázům: IK07

K dispozici s 1 až 5 montážními řadami, jako vestavěné (zapuštěné) rozvodnice

Možno upravit pro povrchovou montáž nebo částečně zapuštěnou montáž

Pomocí soupravy UZ91P4 možno upravit pro zabudování do duté stěny

Nástěnná skříň:

- odolný plast, nehořlavý, s nízkým obsahem halogenů
- s hřebenem pro uspořádání kabelů
- s odnímatelnými kabelovými vstupy

Stěnové úchytky

Otvírání opačným směrem (bez nutnosti použití nástroje)

Komunikační propojovací kanál pro horizontální a vertikální spojení skříní

Držák přístrojů s demontovatelnou lištou DIN

### S rychlosvorkami N/PE

Držák vodičů pro profesionální uspořádání kabelů

Kryt se šroubovými plombovatelnými rychlouzávěry 90°

Výřezy 45 mm pro 12 přístrojů, rozšiřitelné na 14

Systém označování štítky

Krycí rám a dvířka z ocelového plechu; obojí stavitelné pro nerovný povrch

Barva: bílá, RAL 9016

\*v kombinaci s montážní sadou pro zapuštění do duté stěny UZ91P4





## Základní verze UK600 bez krycího rámu a dvířek

S rychlosvorkami N/PE



UK612NB



UK624NB



UK636NB



UK648NB



UK660NB

Výrobek	V x Š x H (mm)	Modulů	Typ	Objednací číslo
Zapuštěná rozvodnice, 1-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	355 x 367 x 95	12	UK612NB	2CPX031374R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	328 x 340 x 88	(13)		
S rychlosvorkami N/PE: ZK51B, ZK82B, ZK113G				
Zapuštěná rozvodnice, 2-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	480 x 367 x 95	24	UK624NB	2CPX031375R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	453 x 340 x 88	(28)		
S rychlosvorkami N/PE: ZK51B, ZK82B, ZK144G				
Zapuštěná rozvodnice, 3-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	605 x 367 x 95	36	UK636NB	2CPX031376R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	578 x 340 x 88	(41)		
S rychlosvorkami N/PE: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G				
Zapuštěná rozvodnice, 4-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	730 x 367 x 95	48	UK648NB	2CPX031377R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	703 x 340 x 88	(56)		
S rychlosvorkami N/PE: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G				
Zapuštěná rozvodnice, 5-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	855 x 367 x 95	60	UK660NB	2CPX031378R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	828 x 340 x 88	(70)		
S rychlosvorkami N/PE: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G				

> Rychlosvorky N/PE, viz str. 40

> Technické specifikace a rozměry krycího rámu pro UK600, viz str. 60

## Základní verze UK600 bez krycího rámu a dvířek

### Šroubové svorky N/PE

01 Šroubové svorky, svorkovnice

02 Zapuštěná skříň

03 Držák přístrojů

04 Kryt

05 Krycí rám s dvířky  
z ocelového plechu

#### Zapuštěná rozvodnice – UK600, IP30

$I_n$  do 63 A

Rozvodnice podle DIN EN 60670-24, DIN 43871

Pro instalace v budovách, podle DIN 18015

Odolnost proti mechanickým rázům: IK07

K dispozici s 1 až 5 montážními řadami, jako vestavěné (zapuštěné) rozvodnice

Možno upravit pro povrchovou montáž nebo částečně zapuštěnou montáž

Pomocí soupravy UZ91P4 možno upravit pro zabudování do duté stěny

Nástěnná skříň:

- odolný plast, nehořlavý, s nízkým obsahem halogenů

- s hřebenem pro uspořádání kabelů

- s odnímatelnými kabelovými vstupy

Stěnové úchytky

Otvírání opačným směrem (bez nutnosti použití nástroje)

Komunikační propojovací kanál pro horizontální a vertikální spojení skříní

Držák přístrojů s demontovatelnou lištou DIN

#### Se šroubovými svorkami N/PE

Držák vodičů pro profesionální zaústění kabelů

Kryt se šroubovými plombovatelnými rychlouzávěry 90°

Výřezy 45 mm pro 12 přístrojů, rozšiřitelné na 14

Systém označování štítky

Krycí rám a dvířka z ocelového plechu; obojí stavitelné pro nerovný povrch

Barva: bílá, RAL 9016

\*v kombinaci s montážní sadou pro zapuštění do duté stěny UZ91P4



## Základní verze UK600 bez krycího rámu a dvířek

### Šroubové svorky N/PE



UK612EB



UK624EB



UK636EB



UK648EB



UK660EB

Výrobek	V x Š x H (mm)	Modulů	Typ	Objednací číslo
<b>Zapuštěná rozvodnice, 1-řadá</b>				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	355 x 367 x 95	12	UK612EB	2CPX077845R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	328 x 340 x 88	(13)		
<b>Se šroubovými svorkami N/PE:</b> ZK507, ZKS6B, ZKS16G				
<b>Zapuštěná rozvodnice, 2-řadá</b>				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	480 x 367 x 95	24	UK624EB	2CPX077846R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	453 x 340 x 88	(28)		
<b>Se šroubovými svorkami N/PE:</b> ZK507, ZKS16B, ZKS21G				
<b>Zapuštěná rozvodnice, 3-řadá</b>				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	605 x 367 x 95	36	UK636EB	2CPX077847R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	578 x 340 x 88	(41)		
<b>Se šroubovými svorkami N/PE:</b> ZK507, 2 x ZKS11B, ZKS26G				
<b>Zapuštěná rozvodnice, 4-řadá</b>				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	730 x 367 x 95	48	UK648EB	2CPX077848R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	703 x 340 x 88	(56)		
<b>Se šroubovými svorkami N/PE:</b> ZK507, ZKS11B, ZKS16B, ZKS26G				
<b>Zapuštěná rozvodnice, 5-řadá</b>				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	855 x 367 x 95	60	UK660EB	2CPX077849R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	828 x 340 x 88	(70)		
<b>Se šroubovými svorkami N/PE:</b> ZK507, 2 x ZKS16B, ZKS11G, ZKS21G				

\* V kombinaci se standardními dvířky a uzávěrem „TIP-in“ bude prostorových jednotek o jednu méně.

> Šroubové svorky, viz str. 43

> Technické specifikace a rozměry krycího rámu pro UK600, viz str. 60




## Rychlosvorky/svorkovnice N/PE

Standardizované, orientované na budoucnost, flexibilní

### Konfigurovatelné podle potřeb uživatele

Modularita a rozsáhlá řada výrobků dávají možnost upravit skříně podle skutečných potřeb. Různé nasouvací rychlosvorky je možno kombinovat podle potřeby a snadno a rychle je upevnit do držáku. Pokud je třeba použít větší svorkovnice pro vodiče N nebo PE, stačí spojit dvě svorkovnice propojovacím můstkem ZK10P10.

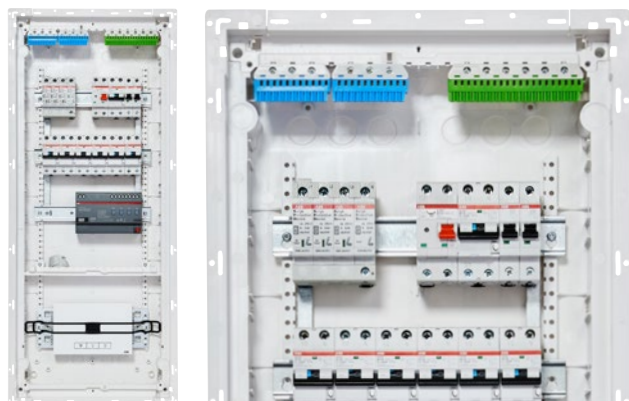

### Výhody

- Pružný systém svorek/svorkovnic pro několik zemních (N) potenciálů: šroubové svorky pro uchycení tuhých vodičů s průřezem od 2,5 do 25 mm<sup>2</sup>; dále pak slaněných vodičů do průřezu 25 mm<sup>2</sup> (na vodičích musí být koncové návlačky)
- Pružinové připojení: 1,5 až 4 mm<sup>2</sup> pro tuhé vodiče; do 25 mm<sup>2</sup> pro pružné/slaněné vodiče (na vodičích musí být koncové návlačky)
- Optimální v případě použití několika proudových chráničů
- Jednoduché rozšíření připojovací kapacity propojovacími můstky
- Přesné přiřazení svorek přehledným barevným označením: N = modrá, PE = žlutozelená
- Jednoduché označení svorek předem natištěnými samolepicími číselnými proužky
- Široký aplikační rozsah: rychlosvorky je možno používat v rozvodnicích řady UK600 a MISTRAL65, ve všech kompaktních distribučních rozváděčích a všech elektroměrných skříních, pro montáž na stěnu i umístěných na podlaze.

Svorkovnice N/PE s počtem jednotek	Rychlosvorky N	Systém šroubového připojení	Systém pružinového připojení	Rychlosvorky PE	Systém šroubového připojení	Systém pružinového připojení
	ZK50B					
	ZK50BT	0 x 25 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	-	-	-
	ZK51B	1 x 25 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	ZK51G	1 x 25 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
	ZK82B	2 x 25 mm <sup>2</sup>	8 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	ZK82G	2 x 25 mm <sup>2</sup>	8 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
	ZK113B	3 x 25 mm <sup>2</sup>	11 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	ZK113G	3 x 25 mm <sup>2</sup>	11 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
	ZK144B	4 x 25 mm <sup>2</sup>	14 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	ZK144G	4 x 25 mm <sup>2</sup>	14 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
	ZK175B	5 x 25 mm <sup>2</sup>	17 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	ZK175G	5 x 25 mm <sup>2</sup>	17 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
	ZK206B	6 x 25 mm <sup>2</sup>	20 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	ZK206G	6 x 25 mm <sup>2</sup>	20 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
	ZK237B	7 x 25 mm <sup>2</sup>	23 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	ZK237G	7 x 25 mm <sup>2</sup>	23 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
	ZK268B	8 x 25 mm <sup>2</sup>	26 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	ZK268G	8 x 25 mm <sup>2</sup>	26 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>

## Rychlosvorky/svorkovnice N/PE

Příslušenství / vybavení k UK600



ZK50B



ZK50BT



ZK51G



ZK10P10



ZK600




UZB1



ZK603

Výrobek	Očíslované svorkovnice 1.5 x 4 mm <sup>2</sup>	Očíslované svorkovnice 2.5 x 25 mm <sup>2</sup>	Vnější rozměry V x Š x H v mm	Kusů	Typ	Objednací číslo
<b>Násuvné rychlosvorky N</b> do držáků	5 x 1.5 - 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999
	5 x 1.5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999
	8 x 1.5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999
	11 x 1.5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999
	14 x 1.5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999
	17 x 1.5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999
	20 x 1.5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999
	23 x 1.5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237B	2CPX063163R9999
<b>Násuvné rychlosvorky N</b> S adaptérem ZK15 pro stranové sestavení v UK6... nebo pro upevnění na lištu DIN	26 x 1.5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268B	2CPX063164R9999
	5 x 1.5 - 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999
<b>Násuvné rychlosvorky PE</b> do držáků	5 x 1.5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999
	8 x 1.5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999
	11 x 1.5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999
	14 x 1.5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999
	17 x 1.5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999
	20 x 1.5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999
	23 x 1.5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237G	2CPX063165R9999
	26 x 1.5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268G	2CPX063166R9999
<b>Propojovací můstky</b> do držáků				10	ZK10P10	2CPX062763R9999
<b>Držáky</b> Pro rozvodnice UK6... Rozvodnice podle Využitelná šířka pro svorkovnice 247 mm 15 jednotek				1	ZK600	2CPX064980R9999
<b>Zaústění kabelů u nástěnné skříně</b> Se zabudovaným držákem svorkovnic Nahoře nebo dole, 1 až 5 řad Využitelná šířka pro svorkovnice 277 mm, 17 jednotek				1	UZB1	2CPX031407R9999
<b>Sada rychlosvork N/PE pro UK...</b> <b>šířka</b> <b>Násuvné rychlosvorky:</b> ZK144B: N 4 x 25 + 14 x 4 mm <sup>2</sup> ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm <sup>2</sup> ZK206G: PE 6 x 25 + 20 x 4 mm <sup>2</sup>				<b>Typ</b> 1	ZK603	2CPX063177R9999



## Šroubové svorky, svorkovnice


Standardizované, orientované na budoucnost, flexibilní













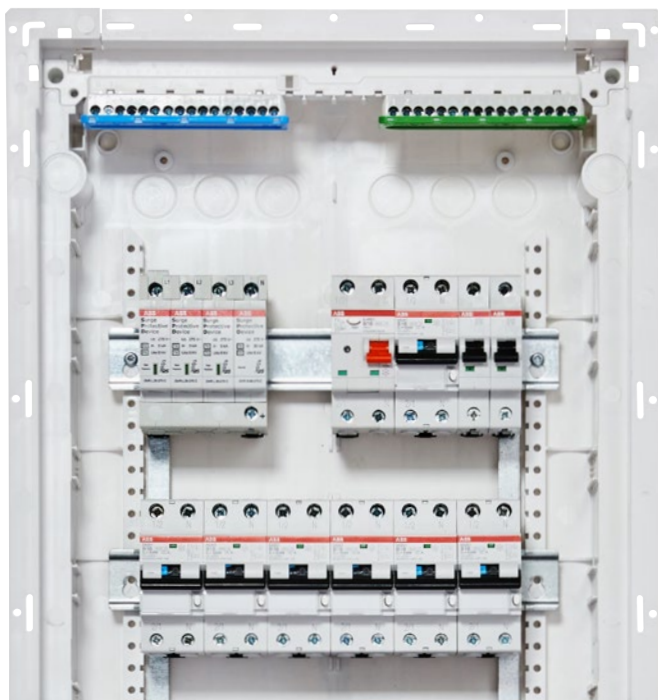


### Konfigurovatelné podle potřeb uživatele

Modularita a rozsáhlá řada výrobků dávají možnost upravit skříně podle skutečných potřeb. Různé svorky/svorkovnice je možno kombinovat podle potřeby a snadno a rychle je upevnit do jednoho společného držáku.

### Výhody

- Pružný systém svorek/svorkovnic pro několik zemních (N) potenciálů: šroubové připojení: pro uchycení tuhých vodičů s průřezy od 1,5 do 16 mm<sup>2</sup>; u slaněných vodičů do průřezu 16 mm<sup>2</sup> (na vodičích musí být koncové návlačky)
- Optimální v případě použití několika proudových chráničů
- Přesné přiřazení svorek přehledným barevným označením: N = modrá, PE = žlutozelená
- Jednoduché označení svorek předem natištěnými samolepicími číselnými proužky
- Široký aplikační rozsah: rychlosvorky je možno používat v rozvodnicích řady UK600 a MISTRAL65, ve všech kompaktních distribučních rozváděčích a všech elektroměrných skříních, pro montáž na stěnu i umístěných na podlaze.



Svorkovnice N/PE s počtem jednotek	Šroubové svorkovnice N	Systém šroubového připojení		Šroubové svorkovnice PE	Systém šroubového připojení	
	 ZKS6B	3 x 6 mm <sup>2</sup>	3 x 16 mm <sup>2</sup>	 ZKS6G	3 x 6 mm <sup>2</sup>	3 x 16 mm <sup>2</sup>
	 ZKS11B	5 x 6 mm <sup>2</sup>	5 x 16 mm <sup>2</sup>	 ZKS11G	5 x 6 mm <sup>2</sup>	5 x 16 mm <sup>2</sup>
	 ZKS16B	9 x 6 mm <sup>2</sup>	7 x 16 mm <sup>2</sup>	 ZKS16G	9 x 6 mm <sup>2</sup>	7 x 16 mm <sup>2</sup>
	 ZKS21B	12 x 6 mm <sup>2</sup>	9 x 16 mm <sup>2</sup>	 ZKS21G	12 x 6 mm <sup>2</sup>	9 x 16 mm <sup>2</sup>
	 ZKS26B	15 x 6 mm <sup>2</sup>	11 x 16 mm <sup>2</sup>	 ZKS26G	15 x 6 mm <sup>2</sup>	11 x 16 mm <sup>2</sup>



## Šroubové svorky, svorkovnice

Příslušenství / vybavení k UK600



ZKS6B



ZKS11B



ZKS16B



ZKS21B



ZKS26B



ZKS6G



ZKS11G



ZKS16G



ZKS21G



ZKS21G




ZK507



ZK600

Výrobek	Očíslované svorkovnice 1.5 x 6 mm <sup>2</sup>	Očíslované svorkovnice 1.5 x 16 mm <sup>2</sup>	Vnější rozměry V x Š x H v mm	Kusů	Typ	Objednací číslo
Šroubové svorkovnice N do držáků	3 x 6	3 x 16	27 x 50 x 20	1	ZKS6B	2CPX063167R9999
	6 x 6	5 x 16	27 x 83 x 20	1	ZKS11B	2CPX063168R9999
	9 x 6	7 x 16	27 x 116 x 20	1	ZKS16B	2CPX063169R9999
	12 x 6	9 x 16	27 x 149 x 20	1	ZKS21B	2CPX063170R9999
	15 x 6	11 x 16	27 x 182 x 20	1	ZKS26B	2CPX063171R9999
Šroubové svorkovnice PE do držáků	3 x 6	3 x 16	27 x 50 x 20	1	ZKS6G	2CPX063172R9999
	6 x 6	5 x 16	27 x 83 x 20	1	ZKS11G	2CPX063173R9999
	9 x 6	7 x 16	27 x 116 x 20	1	ZKS16G	2CPX063174R9999
	12 x 6	9 x 16	27 x 149 x 20	1	ZKS21G	2CPX063175R9999
	15 x 6	11 x 16	27 x 182 x 20	1	ZKS26G	2CPX063176R9999
<b>Lišta N-FI</b> 3 x 16 mm <sup>2</sup> + 2 x 10 mm <sup>2</sup> Cu, násuvné upevnění				1	ZK507	2CPX030892R9999
<b>Držáky pro rychlé uchycení</b> Pro rozvodnice UK6... Využitelná šířka pro svorkovnice 247 mm 15 jednotek				1	ZK600	2CPX063178R9999




## Rozvodnice UK600

### Projektové varianty



UZH636



UZS636B



UZS636N



UZS636K

Výrobek	Kusů	Typ	Objednací číslo
<b>Zapuštěná skříň se stěnovými úchytkami</b>			
Pro použití u UK61...	1	UZH612	2CPX031113R9999
Pro použití u UK62...	1	UZH624	2CPX031114R9999
Pro použití u UK63...	1	UZH636	2CPX031115R9999
Pro použití u UK64...	1	UZH648	2CPX031116R9999
Pro použití u UK66..	1	UZH660	2CPX031117R9999
<b>Kryt, držák přístrojů a násuvné rychlosvorky N/PE</b>			
Pro použití u UK61...	1	UZS612B	2CPX031139R9999
Pro použití u UK62...	1	UZS624B	2CPX031140R9999
Pro použití u UK63...	1	UZS636B	2CPX031141R9999
Pro použití u UK64...	1	UZS648B	2CPX031142R9999
Pro použití u UK66..	1	UZS660B	2CPX031143R9999
<b>Krycí rám s dvířky, kryt, držák přístrojů a násuvné rychlosvorky N/PE</b>			
Pro použití u UK61...	1	UZS612N	2CPX031131R9999
Pro použití u UK62...	1	UZS624N	2CPX031132R9999
Pro použití u UK63...	1	UZS636N	2CPX031133R9999
Pro použití u UK64...	1	UZS648N	2CPX031134R9999
Pro použití u UK66..	1	UZS660N	2CPX031135R9999
<b>Krycí rám s dvířky, kryt, držák přístrojů a lišta DIN</b>			
Pro použití u UK63...	1	UZS636K	2CPX031136R9999
Pro použití u UK64...	1	UZS648K	2CPX031137R9999
Pro použití u UK66..	1	UZS660K	2CPX031138R9999

## Rozvodnice UK600

### Náhradní díly a příslušenství



AP636



UZB1



UZB2



UZB3



UZT1



UZT2



UZT3



UZT4

Výrobek	Kusů	Typ	Objednací číslo
<b>Sada pro montáž na povrch</b>			
Pro montáž na stěnu nebo částečné zapuštění do stěny; předem vyznačené reliéfní vylamovací body; vhodná pouze pro standardní dvířka			
Pro použití u UK61...	1	AP612	2CPX031402R9999
Pro použití u UK62...	1	AP624	2CPX031403R9999
Pro použití u UK63...	1	AP636	2CPX031404R9999
Pro použití u UK64...	1	AP648	2CPX031405R9999
Pro použití u UK66..	1	AP660	2CPX031406R9999
<b>Kanál pro zaústění kabelů</b>			
S integrovaným držákem svorek Instalace nahoru nebo dolů, skříně s1 až 5 řadami Využitelná šířka pro svorkovnice 277 mm, 17 jednotek			
	1	UZB1	2CPX031407R9999
<b>Propojovací kanál pro horizontální a vertikální umístění rozvodnic a jejich vodičové propojení</b>			
	1	UZB2	2CPX031408R9999
<b>Horizontální dělicí přepážka s integrovaným držákem svorkovnic</b>			
Vylamovací místo pro dvě zásuvky typu ZE224 a pět vylamovacích míst pro datové komunikační přihrádky*			
	1	UZB3	2CPX031409R9999
<b>Sada závěsů pro UK600</b>			
	2	UZT1	2CPX031410R9999
<b>Uzávěr „TIP-in“</b> Barva: bílá, RAL 9016			
	1	UZT2	2CPX031411R9999
<b>Zámkový uzávěr, standardní</b> se 2 klíči			
	1	UZT3	2CPX031412R9999
<b>Zámkový uzávěr Ronis - bezpečnostní</b> se 2 klíči			
	1	UZT4	2CPX031413R9999



## Rozvodnice UK600

### Náhradní díly a příslušenství



UZT5



UZ4P2



UZG636



UZA636



UZM620



UZ91P4



ZA120



ZA89P20

Výrobek	Kusů	Typ	Objednací číslo
<b>Systém označování štítky</b> Samolepicí Se štítkovacími panely a čísly 1-70 s legendou	1	UZT5	2CPX031429R9999
<b>Stěnové úchytky</b> Pro uchycení nástěnné skříně ve dvou montážních hloubkách	4	UZ4P2	2CPX062447R9999
<b>Lišta DIN s přístrojovou vložkou</b>			
Pro použití u UK61...	1	UZG612	2CPX031118R9999
Pro použití u UK62...	1	UZG624	2CPX031119R9999
Pro použití u UK63...	1	UZG636	2CPX031120R9999
Pro použití u UK64...	1	UZG648	2CPX031121R9999
Pro použití u UK66..	1	UZG660	2CPX031122R9999
<b>Kryt se šroubovými rychlouzávěry 90°</b>			
Pro použití u UK61...	1	UZA612	2CPX031123R9999
Pro použití u UK62...	1	UZA624	2CPX031124R9999
Pro použití u UK63...	1	UZA636	2CPX031125R9999
Pro použití u UK64...	1	UZA648	2CPX031126R9999
Pro použití u UK66..	1	UZA660	2CPX031127R9999
<b>Montážní deska, z ocelového pozinkovaného plechu</b>			
Pro použití u UK61..., H x W = 212 x 242 mm	1	UZM610	2CPX031414R9999
Pro použití u UK62..., H x W = 337 x 242 mm	1	UZM620	2CPX031415R9999
Pro použití u UK63..., H x W = 462 x 242 mm	1	UZM630	2CPX031416R9999
Pro použití u UK64..., H x W = 587 x 242 mm	1	UZM640	2CPX031417R9999
Pro použití u UK65..., H x W = 712 x 242 mm	1	UZM650	2CPX031418R9999
<b>Montážní sada pro upevnění v duté stěně</b> Pro úpravu rozvodnic pro zapuštěnou montáž na rozvodnice UK600 pro zabudování do duté stěny (součástí dodávky je typový štítek a 20 kabelových vazacích pásek); tloušťka stěny min. 8 mm, max. 35 mm	4	UZ91P4	2CPX031434R9999
<b>Opravná sada</b> Barva: RAL 9016, 12 ml	1	ZA120	2CPX039043R9999
<b>Šrouby</b> 20 ks pro upevnění lišt DIN a montážních desek	1	ZA89P20	2CPX062376R9999

## Rozvodnice UK600

Krycí rám s dvířky a designovými fóliemi




BL610



BL611


Tabulová  
fólie

Kameny

Dřevěná  
lávka

Vodní kapky

Výrobek	Pro použití u...	Kusů	Typ	Objednací číslo
<b>Krycí rám s dvířky (standardní)</b> Barva: bílá, RAL 9016 ocelový plech s vrstvou práškové barvy	UK61..	1	BL610	2CPX031081R9999
	UK62..	1	BL620	2CPX031082R9999
	UK63..	1	BL630	2CPX031083R9999
	UK64..	1	BL640	2CPX031084R9999
	UK66..	1	BL650	2CPX031085R9999
<b>Krycí rám s dvířky</b> Barva: antracit, RAL 7016 ocelový plech s vrstvou práškové barvy	UK61..	1	BL611	2CPX031086R9999
	UK62..	1	BL621	2CPX031087R9999
	UK63..	1	BL631	2CPX031088R9999
	UK64..	1	BL641	2CPX031089R9999
	UK66..	1	BL651	2CPX031090R9999
Výrobek	Pro použití u...	Kusů	Typ	Objednací číslo
<b>Tabulová fólie</b> Pro upevnění na dveře rozvodnice UK600 z ocelového plechu	UK61..	1	UZ640D	
	UK62..	10	UZ640DP10	2CPX031790R9999
	UK63..			
	UK64..			
	UK66..			
<b>Kameny</b> Designová fólie pro UK600 s dvířky z ocelového plechu	UK61..	1	UZ641D	2CPX031787R9999
	UK62..	10	UZ641DP10	2CPX031791R9999
	UK63..			
	UK64..			
	UK66..			
<b>Dřevěná lávka</b> Fólie v estetickém designu, pro plechové ocelové dveře UK600	UK61..	1	UZ642D	2CPX031788R9999
	UK62..	10	UZ642DP10	2CPX031792R9999
	UK63..			
	UK64..			
	UK66..			
<b>Vodní kapky</b> Fólie v estetickém designu, pro plechové ocelové dveře UK600	UK61..	1	UZ643D	2CPX031789R9999
	UK62..	10	UZ643DP10	2CPX031793R9999
	UK63..			
	UK64..			
	UK66..			

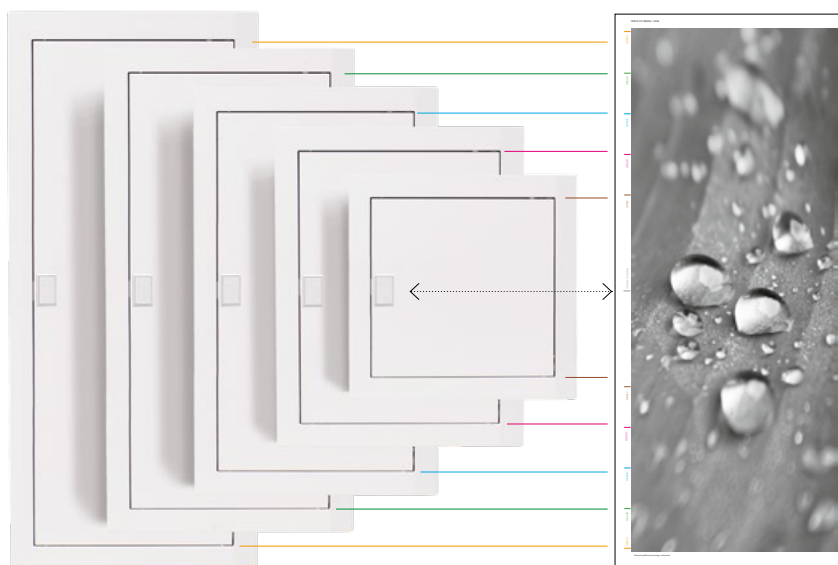

## Rozvodnice UK600

### Designový rám a vložky



BL630D



UZD630



UZD631



UZD632



UZD633



UZD634



UZD635


Výrobek	Pro použití u...	Kusů	Typ	Objednací číslo
<b>Výměnný designový rám</b> Kartáčovaný hliník vzhledově odpovídající nerezové oceli bez vložky	UK62..	1	BL620D	2CPX031794R9999
	UK63..	1	BL630D	2CPX031795R9999
	UK64..	1	BL640D	2CPX031796R9999
	UK66..	1	BL650D	2CPX031797R9999
<b>Vložky do výměnného designového rámu</b>				
<b>Obrazová vložka</b> Pro umístění obrazů podle vlastního přání	UK62..	1	UZD620	2CPX031762R9999
	UK63..	1	UZD630	2CPX031768R9999
	UK64..	1	UZD640	2CPX031774R9999
	UK66..	1	UZD650	2CPX031780R9999
<b>Vložka typu „nástenka“</b> Šedá plst se sponkami/špendlíky	UK62..	1	UZD621	2CPX031763R9999
	UK63..	1	UZD631	2CPX031769R9999
	UK64..	1	UZD641	2CPX031775R9999
	UK66..	1	UZD651	2CPX031781R9999
<b>Vložka typu „zrcadlo“</b>	UK62..	1	UZD622	2CPX031764R9999
	UK63..	1	UZD632	2CPX031770R9999
	UK64..	1	UZD642	2CPX031776R9999
	UK66..	1	UZD652	2CPX031782R9999
<b>Vložka vzhledu nerezové oceli</b>	UK62..	1	UZD623	2CPX031765R9999
	UK63..	1	UZD633	2CPX031771R9999
	UK64..	1	UZD643	2CPX031777R9999
	UK66..	1	UZD653	2CPX031783R9999
<b>LED panel</b> S fólií s podsvícením*	UK62..	1	UZD624	2CPX031766R9999
	UK63..	1	UZD634	2CPX031772R9999
	UK64..	1	UZD644	2CPX031778R9999
	UK66..	1	UZD654	2CPX031784R9999
<b>Vložka dřevěného vzhledu</b> S 5 magnetickými úchytkami	UK62..	1	UZD625	2CPX031767R9999
	UK63..	1	UZD635	2CPX031773R9999
	UK64..	1	UZD645	2CPX031779R9999
	UK66..	1	UZD655	2CPX031785R9999

\*Zdroj napětí 12 V DC pro regulační účely musí být objednán samostatně.

## Rozvodnice UK600

Rám estetického designu a vložky do něj

Mezi zvláštní rysy systému rozvodnic UK600 patří velký počet nejruznějších variant dvířek a rámců, které z rozvodnice vytváří atraktivní dekorační designový předmět v domácnosti. Do výměnného designového rámu je možno vkládat obrazy, nástěnky, zrcadla, magnetické tabule a další vsuvky podle vlastní nápaditosti.

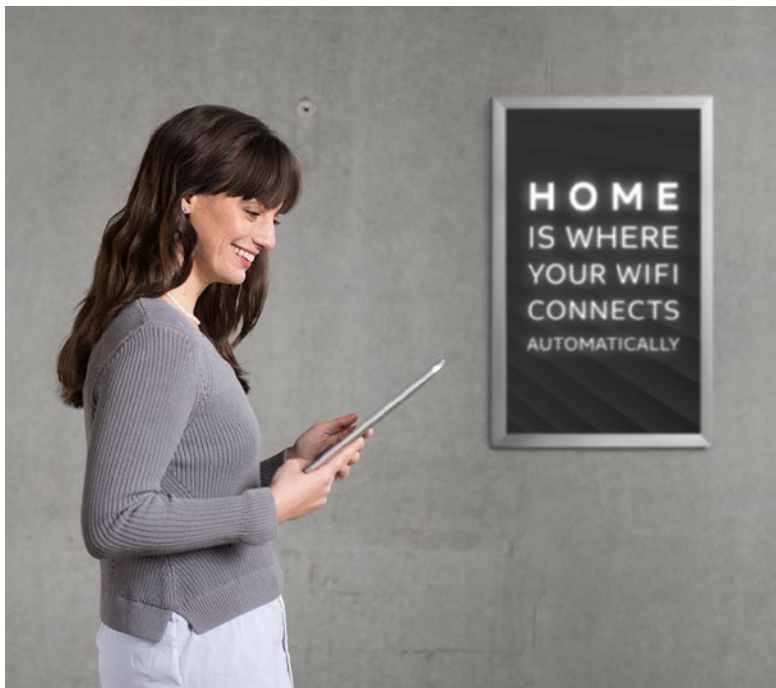

01 Základní verze UK600

02 Výměnný designový rám

03 Vložka  
Příklad fólie s podsvícením LED diodami





## Skříň „Media“ UK600 pro multimediální datová zařízení

S krycím rámem a bez krycího rámu a dvířek

### Zapuštěná rozvodnice – UK600, IP30

Rozvodnice UK600 ve verzi pro multimediální datová zařízení, v rozměrech pro standardní skříň podle DIN 43871

Odolnost proti mechanickým rázům: IK07

K dispozici v provedení se 2 až 5 montážními řadami, jako vestavěná (zapuštěná) rozvodnice

Možno upravit pro povrchovou montáž nebo částečně zapuštěnou montáž

Pomocí soupravy UZ91P4 možno upravit pro zabudování do duté stěny

Nástěnná skříň:

- odolný plast, nehořlavý, s nízkým obsahem halogenů
- s hřebenem pro uspořádání kabelů
- s odnímatelnými kabelovými vstupy

Otvírání opačným směrem (bez nutnosti použití nástroje)

Komunikační propojovací kanál pro horizontální a vertikální spojení skříní

S demontovatelnou lištou DIN v horní řadě

Propojovací pole izolovaného provedení pro až modulů 12 keystone

Modulární perforovaná montážní deska z ocelového plechu, pro upevnění přístrojů/zařízení

Jednoduchá instalace přístrojů na „pásek“

Trojité otočné zásuvky 120° pro napájení přístrojů zabudovaných do skříně

Držák vodičů pro profesionální uspořádání kabelů

S krycím rámem a dvířky z ocelového plechu, s bílou plastovou vložkou, pro lepší šíření signálu WiFi, případně v základním provedení bez krycího rámu a dvířek

\*v kombinaci s montážní sadou pro zapuštění do duté stěny UZ91P4



## Multimediální skříň „Media“ UK600

S krycím rámem a bez krycího rámu a dvířek



UK636MV



UK636MW



UK630MV



UK630MB

Výrobek	Rozměry	V x Š x H (mm)	Typ	Objednací číslo
<b>Multimediální datová skříň „Media“ pro zapuštěnou montáž, s krycím rámem a dvířky s větracími otvory</b>				
Zapuštěná skříň s modulárními montážními deskami z ocel. plechu a demontovatelnou lištou DIN Držák vodičů pro zaústění kabelů Propojovací pole pro až 12 modulů keystone Západkově uchycená trojitá otočná zásuvka 120° s adaptérem EURO Pás pro instalaci přístrojů bez nutnosti použití nástroje. Ocelová větraná plechová dvířka	Výklenek pro 3 montáž. řady Rozměry otvoru ve stěně	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK636MV	2CPX031384R9999
	Výklenek pro 4 montáž. řady Rozměry otvoru ve stěně	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK648MV	2CPX031385R9999
	Výklenek pro 5 montáž. řad Rozměry otvoru ve stěně	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK660MV	2CPX031386R9999
<b>Multimediální datová skříň „Media“ pro zapuštěnou montáž, s krycím rámem a větranými dvířky WiFi</b>				
Zapuštěná skříň s modulárními montážními deskami z ocel. plechu a demontovatelnou lištou DIN Držák vodičů pro zaústění kabelů Propojovací pole pro až 12 modulů keystone Západkově uchycená trojitá otočná zásuvka 120° s adaptérem EURO Pás pro instalaci přístrojů bez nutnosti použití nástroje. Ocelová plechová dvířka s bílou plastovou vložkou pro lepší příjem/šíření signálu WiFi	Výklenek pro 3 montáž. řady Rozměry otvoru ve stěně	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK636MW	2CPX031387R9999
	Výklenek pro 4 montáž. řady Rozměry otvoru ve stěně	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK648MW	2CPX031388R9999
	Výklenek pro 5 montáž. řad Rozměry otvoru ve stěně	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK660MW	2CPX031389R9999
<b>Zapuštěná multimediální skříň „Media“ s krycím rámem a dvířky s větracími otvory</b>				
Zapuštěná skříň s modulárními montážními deskami z perforovaného ocelového plechu a demontovatelnou lištou DIN Držák vodičů pro zaústění kabelů Duální zásuvka s montážním trmenem Pás pro instalaci přístrojů bez nutnosti použití nástroje Ocelová větraná plechová dvířka	Výklenek pro 2 montáž. řady Rozměry otvoru ve stěně	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	UK620MV	2CPX031390R9999
	Výklenek pro 3 montáž. řady Rozměry otvoru ve stěně	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK630MV	2CPX031391R9999
	Výklenek pro 4 montáž. řady Rozměry otvoru ve stěně	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK640MV	2CPX031392R9999
	Výklenek pro 5 montáž. řad Rozměry otvoru ve stěně	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK650MV	2CPX031393R9999
<b>Zapuštěná multimediální skříň „Media“ v základní verzi, bez krycího rámu a dvířek</b>				
Zapuštěná skříň s modulárními montážními deskami z ocel. plechu a demontovatelnou lištou DIN Držák vodičů pro zaústění kabelů Montážní držák Pás pro instalaci přístrojů bez nutnosti použití nástroje	Výklenek pro 2 montáž. řady Rozměry otvoru ve stěně	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	UK624MB	2CPX031394R9999
	Výklenek pro 3 montáž. řady Rozměry otvoru ve stěně	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK636MB	2CPX031395R9999
	Výklenek pro 4 montáž. řady Rozměry otvoru ve stěně	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK648MB	2CPX031396R9999
	Výklenek pro 5 montáž. řad Rozměry otvoru ve stěně	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK660MB	2CPX031397R9999

## Kombinovaná skříň „Combi“ UK600

S krycím rámem a dvířky

Zapuštěná rozvodnice – UK600, IP30
$I_n$ do 63 A
Kombinovaná skříň fungující jako rozvodnice a zároveň skříň pro zabudování multimediálních datových zařízení; rozměry podle standardních skříňových rozměrů daných normou DIN 43871
Pro instalace v budovách, podle DIN 18015
Odolnost proti mechanickým rázům: IK07
K dispozici v provedení se 2 nebo 3 montážními řadami, jako vestavěná (zapuštěná) rozvodnice
Možno upravit pro povrchovou montáž nebo částečně zapuštěnou montáž
Pomocí soupravy UZ91P4 možno upravit pro zabudování do duté stěny
Nástěnná skříň:
- odolný plast, nehořlavý, s nízkým obsahem halogenů
- s hřebenem pro uspořádání kabelů
- s odnímatelnými kabelovými vstupy
Otvírání opačným směrem (bez nutnosti použití nástroje)
Komunikační propojovací kanál pro horizontální a vertikální spojení skříní
S násuvnou svorkovnicí N/PE pro rychlé uchycení vodičů
Kryt se šroubovými plombovatelnými rychlouzávěry 90°
Výřezy 45 mm pro 12 přístrojů, rozšiřitelné na 14
Systém označování štítky
Standardizované fyzické oddělení napěťových úrovní pomocí dělicí přepážky s vylamovacími reliéfy pro zásuvku a datové moduly
Modulární montážní deska z perforovaného ocelového plechu pro upevnění přístrojů
Jednoduchá instalace přístrojů „na pásek“, bez nutnosti použití nástroje.
Zásuvka na západkové uchycení, otočná o 90°, pro napájení přístrojů namontovaných ve skříní
Držák vodičů pro profesionální uspořádání kabelů
S krycím rámem a dvířky z ocelového plechu, případně dvířky z ocelového plechu s bílou plastovou vložkou pro lepší příjem/šíření WiFi signálu; s kompenzací povrchových nerovností.
*v kombinaci s montážní sadou pro zapuštění do duté stěny UZ91P4



## Kombinovaná skříň „Combi“ UK600

S krycím rámem a dvířky



UK662CV




UK662CW

Výrobek	Rozměry	V x Š x H (mm)	Typ	Objednací číslo
<b>Zapuštěná kombinovaná skříň s krycím rámem a větranými dvířky</b>				
Zapuštěná skříň s modulárními montážními deskami z ocel. plechu a demontovatelným držákem přístrojů Držák vodičů pro zaústění kabelů Dělicí přepážka pro elektrické fyzické oddělení; otočná zásuvka se západkovým uchycením, 90° s adaptérem EURO „Pásek“ pro uchycení přístrojů bez nutnosti použití nástroje Ocelová větraná plechová dvířka	Výklenek pro 2 montáž. řady Rozměry otvoru ve stěně	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK662CV	2CPX031398R9999
	Výklenek pro 3 montáž. řady Rozměry otvoru ve stěně	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK663CV	2CPX031399R9999
<b>Zapuštěná kombinovaná skříň s krycím rámem a větranými dvířky, upravenými pro signál Wifi</b>				
Zapuštěná skříň s modulárními montážními deskami z ocel. plechu a demontovatelným držákem přístrojů Držák vodičů pro zaústění kabelů Dělicí přepážka pro elektrické fyzické oddělení; otočná zásuvka se západkovým uchycením, 90° s adaptérem EURO „Pásek“ pro uchycení přístrojů bez nutnosti použití nástroje Ocelová větraná plechová dvířka s bílou plastovou vložkou pro lepší příjem/šíření signálu WiFi	Výklenek pro 2 montáž. řady Rozměry otvoru ve stěně	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK662CW	2CPX031400R9999
	Výklenek pro 3 montáž. řady Rozměry otvoru ve stěně	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK663CW	2CPX031401R9999



## Skříň „Media“

### Příslušenství



UZM61M



ZX340



ZE336



ZE338



ZE224



ZE225



ZE226



UZB3

Výrobek	Kusů	Typ	Objednací číslo
Perforovaná montážní deska pro upevnění datových přístrojů ve skříni „Media“	1	UZM61M	2CPX031421R9999
Držák přístrojů Elastický pásek pro uchycení přístrojů se 2 montáž. svorkami, např. na desku UZM61M	1	ZX340	2CPX031422R9999
<b>Panel propojovacího pole, prázdný, pro komunikační moduly, např. RJ45, COAX atd.</b> Pro přímé a izolované upevnění na lištu EDF, DIN nebo montážní desku			
Propojovací pole, 6-násobné	1	ZE335	2CPX031423R9999
Propojovací pole, 12-násobné	1	ZE336	2CPX031424R9999
<b>Držák propojovacího pole</b>	1	ZE338	2CPX031426R9999
<b>Jednoduchá zásuvka</b> Se západkovým uchycením, otočná o 90°, s ochranným krytem proti dotyku a přípravkem pro odlehčení pnutí působících vodičů; pro montáž do dělicí přepážky UZB3 s adaptérem EURO.	1	ZE224	2CPX031427R9999
<b>Dvojitá zásuvka</b> 230 V AC pro upevnění na montážní desku ZX29 s adaptérem EURO	1	ZE225	2CPX061177R9999
<b>Trojitá zásuvka</b> 230 V AC, otočná (kyvná) 120° s adaptérem EURO Západkové upevnění na místo zaústění kabelu nebo lištu DIN. Šroubové upevnění k montážní desce.	1	ZE227	2CPX061211R9999
<b>Dělicí přepážka</b> Pro elektrické fyzické oddělení podle normativních požadavků; svorkovnice se 2 reliéfními vylamovacími místy pro upevnění zásuvky ZE224. 5 vylamovacích otvorů pro vložení modulů keystone		UZB3	2CPX031409R9999

## Skříň „Media“

### Příslušenství



ZX29



UZED1



ZX287P10



ZE316



ZE317



ZE318



ZE319



ZE320



ZE311



ZE310



ZB120

Výrobek	Kusů	Typ	Objednací číslo
<b>Montážní deska</b> Upevnění bud' na držák svorkovnice nebo perforovanou desku z ocelového plechu, použitou ve skříních UK... Media a panelech 1MM... Media.	1	ZX29	2CPX061178R9999
<b>Držák vodičů UK600</b>	10	UZED1P	2CPX031420R9999
<b>Šrouby</b> M4 x 14 s válcovanými závity, pro našroubování do perforované montážní desky z ocelového plechu.	10	ZX287P10	2CPX061180R9999
<b>Konektory pro propojovací pole</b>			
<b>Modul COAX (koaxiální)</b> konektor F/F	1	ZE316	2CPX039246R9999
<b>Modul COAX</b> konektor IEC	1	ZE317	2CPX039247R9999
<b>Modul COAX</b> Zástrčka IEC	1	ZE318	2CPX039248R9999
<b>Modul OpDAT</b> Vodicí objímka LC, keramika	1	ZE319	2CPX039249R9999
<b>Zaslepovací modul</b>	1	ZE320	2CPX039250R9999
<b>Konektor RJ45</b> Plastový	1	ZE311	2CPX038612R9999
<b>IP propojovací modul</b> Modul RJ45 s adaptérem pro upevnění na lištu DIN	1	ZE310	2CPX038625R9999
<b>Izolační trubice pro komunikační vedení</b>			
50 mm	1	ZB120	2CPX071111R9999
150 mm	1	ZB122	2CPX071112R9999

## Skříň „Media“

### Dvířka



BL620V




BL620W

Výrobek	Pro použití u...	Kusů	Typ	Objednací číslo
<b>Krycí rám s dvířky a větracími otvory</b> Barva: bílá, RAL 9016 Ocelový plech s nanesenou vrstvou práškové barvy	UK62..	1	BL620V	2CPX031091R9999
	UK63..	1	BL630V	2CPX031092R9999
	UK64..	1	BL640V	2CPX031093R9999
	UK66..	1	BL650V	2CPX031094R9999
<b>Krycí rám s dvířky a větracími otvory</b> Z ocelového plechu. Dvířka s plastovou vložkou, pro lepší šíření/přijem signálu WiFi	UK62..	1	BL620W	2CPX031095R9999
	UK63..	1	BL630W	2CPX031096R9999
	UK64..	1	BL640W	2CPX031097R9999
	UK66..	1	BL650W	2CPX031098R9999

## Rozvodnice UK600

### Projektování, montáž a rozměry

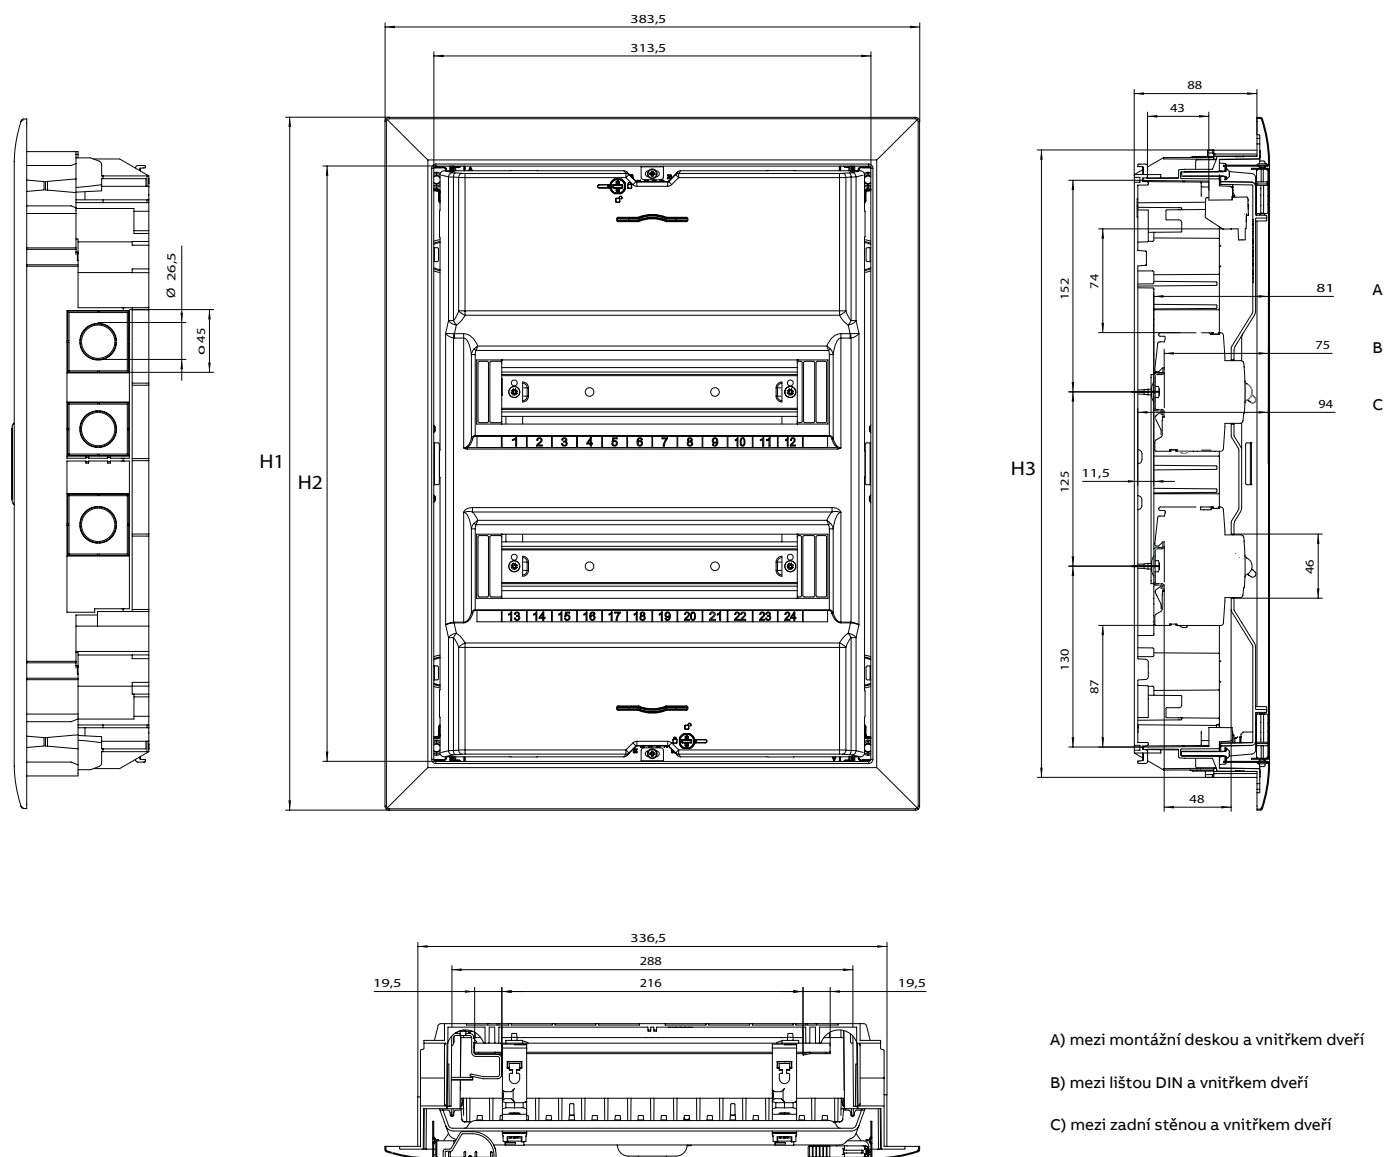


Typ	Povolená výkonová ztráta podle DIN 43671 (W)			Max. výstupní výkon podle DIN 60670-24 (W)			Rozměry v mm		
	20K	25K	30K	20K	25K	30K	H1	H2	H3
UK61..	10.0	13.0	16.0	27.8	34.1	41.0	372	302	325
UK62..	11.5	15.0	19.0	38.0	46.5	56.0	497	427	450
UK63..	14.5	19.0	24.0	40.7	49.8	60.0	622	552	575
UK64..	16.5	21.5	27.0	47.7	58.8	71.0	747	677	700
UK66..				56.0	69.0	83.0	872	802	825



Skříň „Media“


Projektování, montáž a rozměry

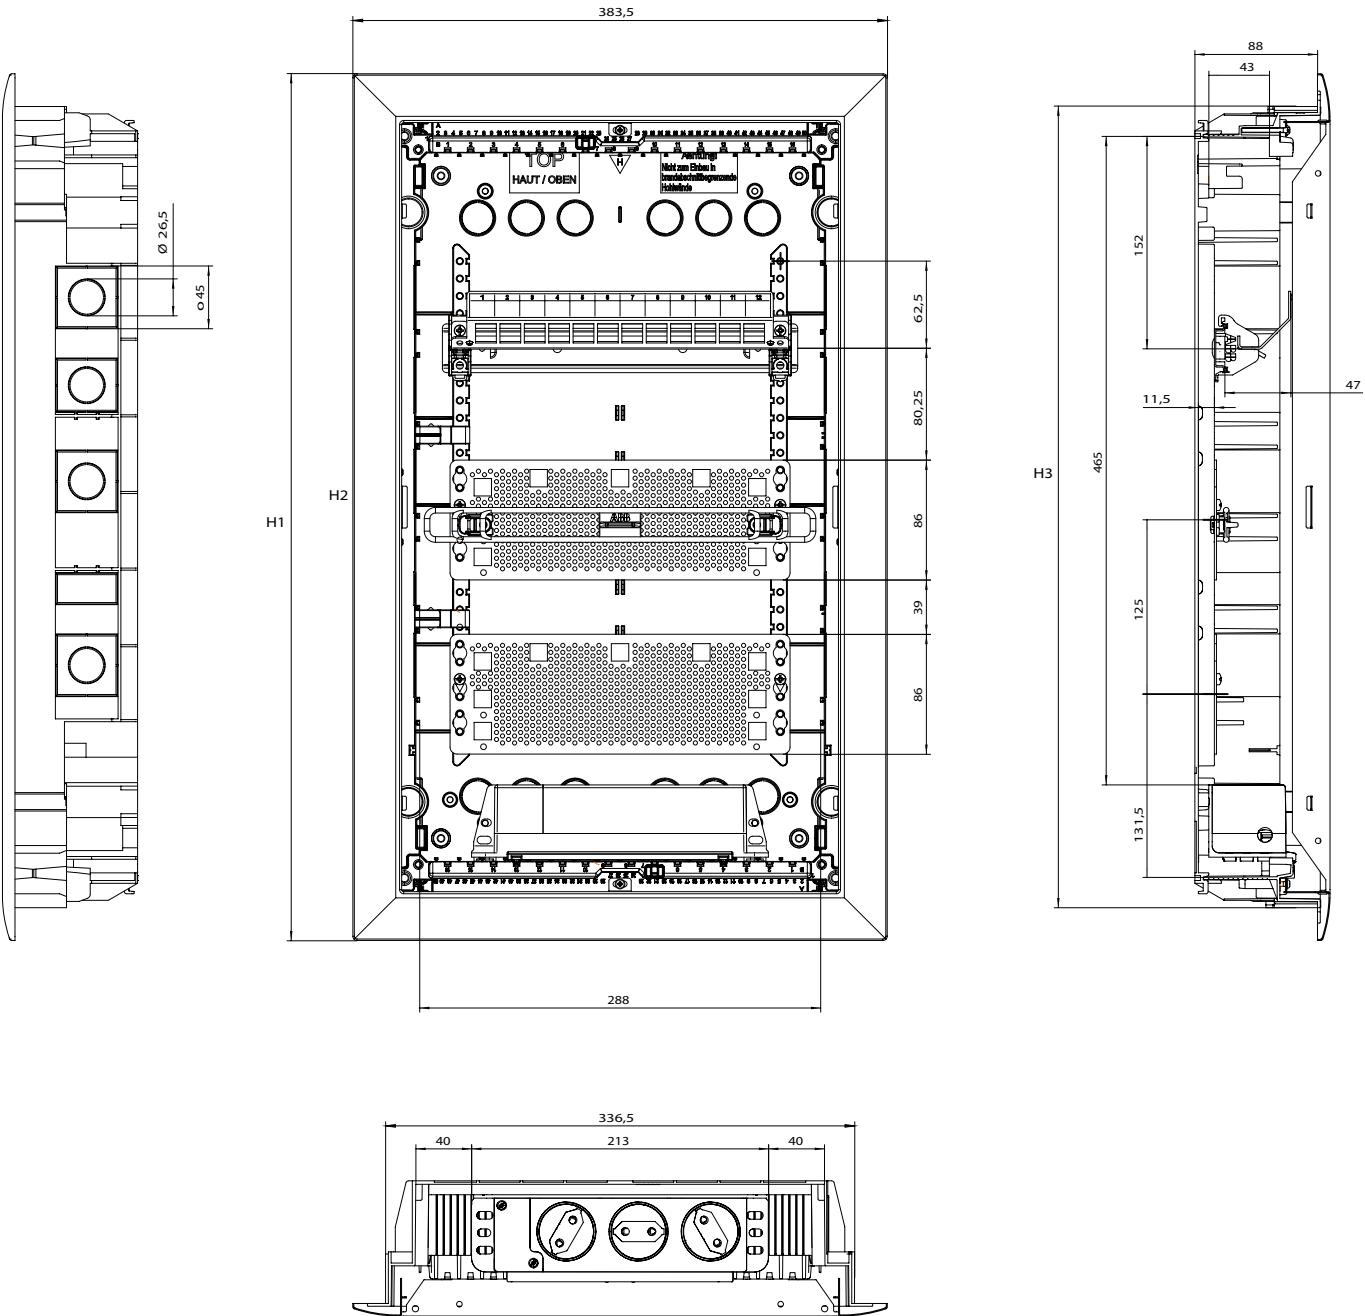

Typ	Povolená výkonová ztráta podle DIN 43671 (W)			Max. výstupní výkon podle DIN 60670-24 (W)			Rozměry v mm		
	20K	25K	30K	20K	25K	30K	H1	H2	H3
UK62..	11.5	15.0	19.0	38.0	46.5	56.0	497	427	450
UK63..	14.5	19.0	24.0	40.7	49.8	60.0	622	552	575
UK64..	16.5	21.5	27.0	47.7	58.8	71.0	747	677	700
UK66..				56.0	69.0	83.0	872	802	825

## Skříň „Combi“


### Projektování, montáž a rozměry

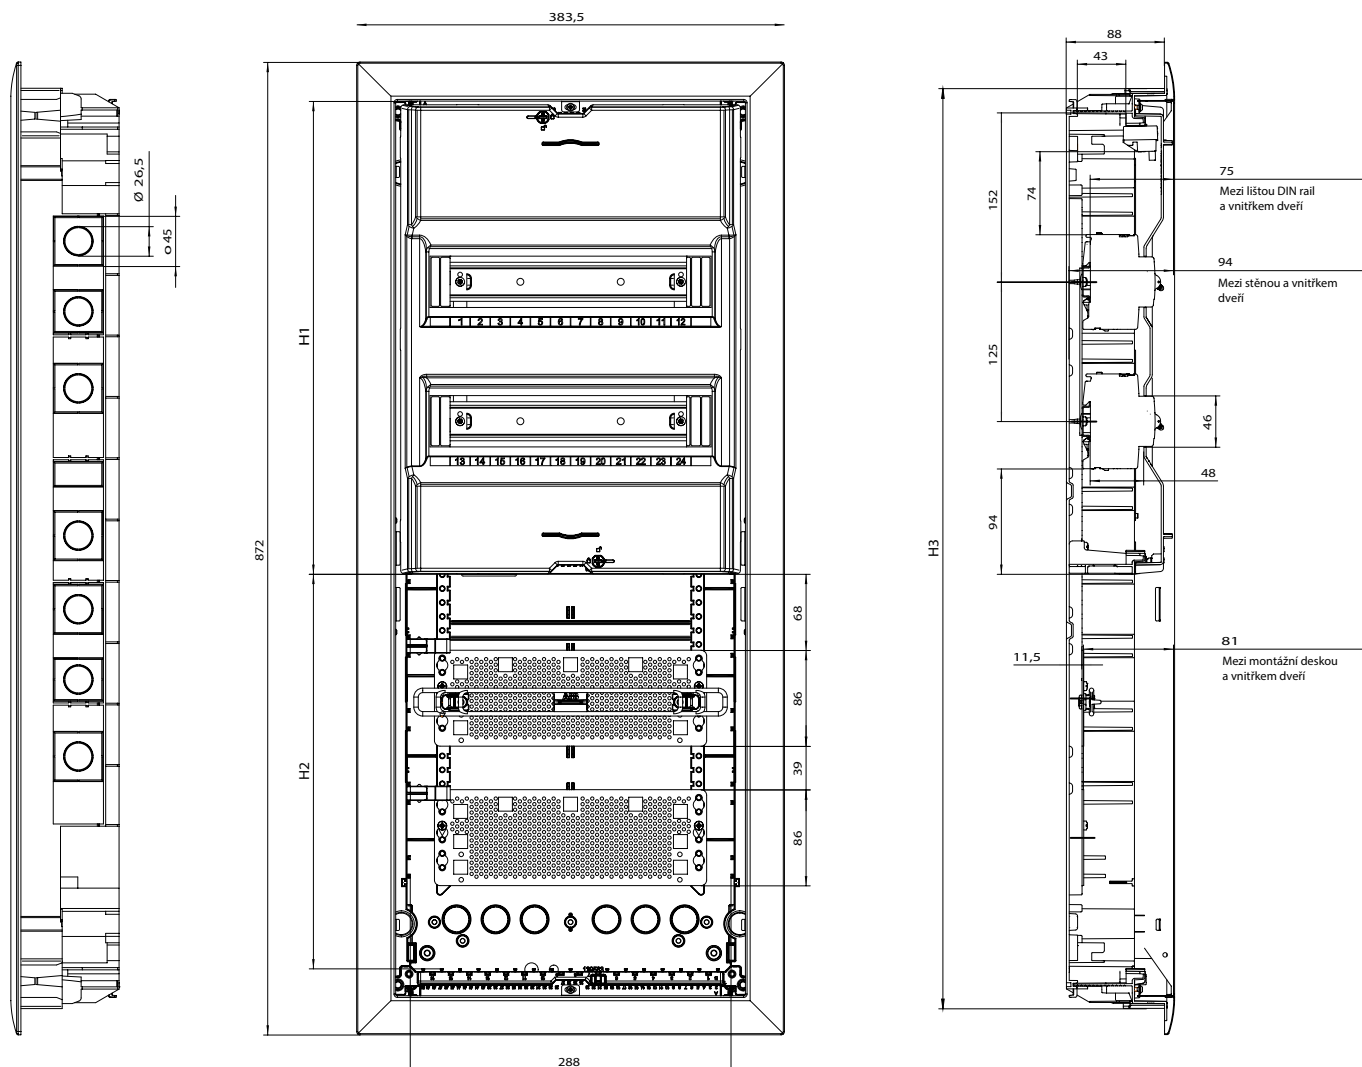

Typ	Povolená výkonová ztráta podle DIN 43671 (W)			Max. výstupní výkon podle DIN 60670-24 (W)			Rozměry v mm	
	20K	25K	30K	20K	25K	30K	H1	H2
UK662..				56.0	69.0	83.0	424	353
UK663..				56.0	69.0	83.0	549	228

## Krycí rám a dvířka


Projektování, montáž a rozměry

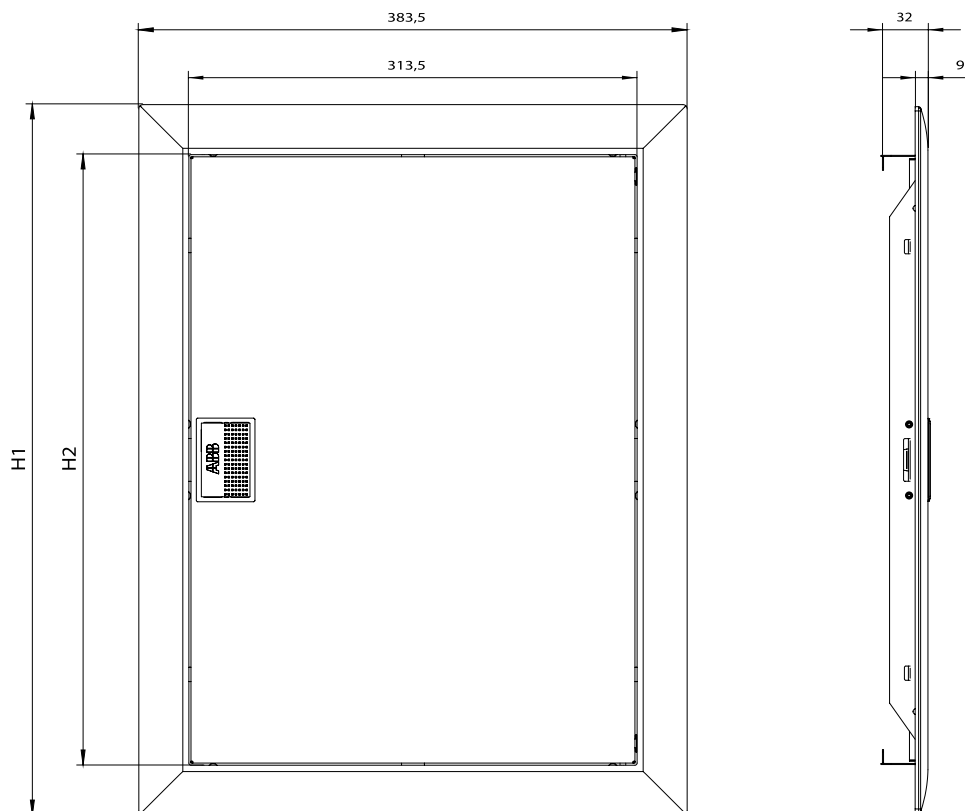

Typ	Rozměry v mm	
	H1	H2
BL610	302	372
BL620	497	427
BL630	622	552
BL630	622	552
BL640	747	677
BL650	872	802

## Výměnný designový rám

Projektování, montáž a rozměry

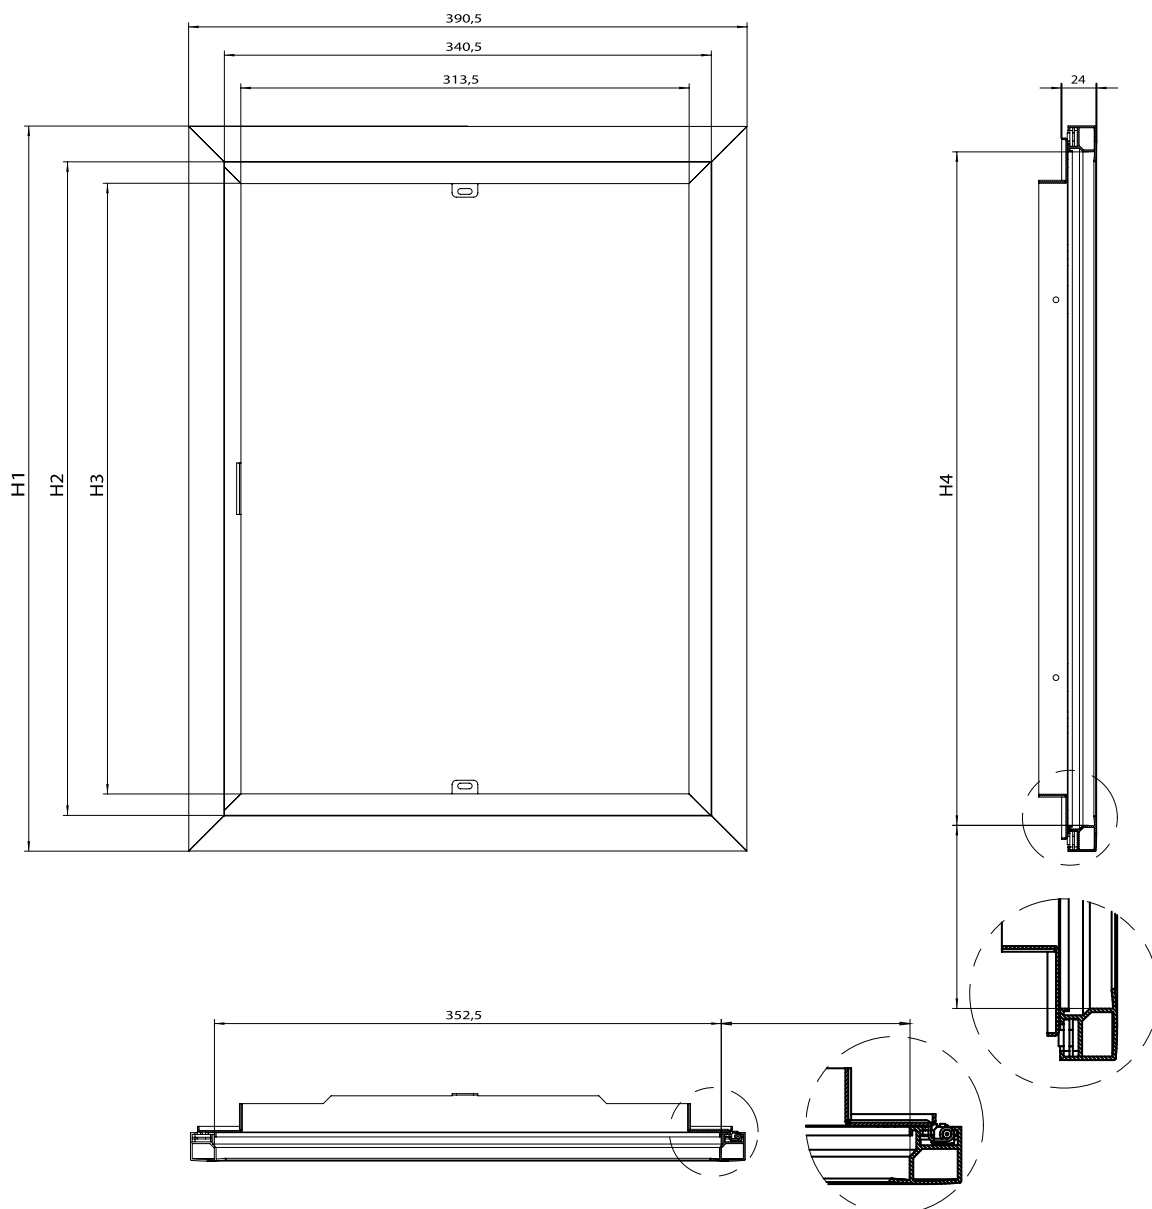

Typ	Rozměry v mm				Technická specifikace LED panelu			
	H1	H2	H3	H4	Typ	U	P	Barevná teplota
BL520D	507	457	427	469	UZD624	12V DC	9.60 W	4200 K
BL630D	632	582	552	594	UZD634	12V DC	13.20W	4200 K
BL640D	757	707	677	719	UZD644	12V DC	15.60W	4200 K
BL650D	882	832	802	844	UZD654	12V DC	19.60W	4200 K



**Doplňková informace**

Výrobce si vyhrazuje právo na provádění technických změn a úpravu obsahu tohoto dokumentu, aniž by takový zásah musel předem oznamovat. Pokud jde o objednávky, platí konkrétní dohodnuté údaje a parametry. Společnost ABB AG nepřebírá jakoukoli odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu.

Výrobce si vyhrazuje veškerá práva na tento dokument a v něm popisovaný předmět a vyobrazení. Každé kopírování, zveřejňování třetím stranám nebo využívání jeho obsahu, ať již celého nebo jen částí, bez předchozího písemného souhlasu od ABB AG, je zakázáno.





—  
**ABB s.r.o.**

**divize Elektrotechnické výroby**

Kontaktní centrum

Tel.: 800 312 222

E-mail: [kontakt@cz.abb.com](mailto:kontakt@cz.abb.com)

**[abb.cz/nizke-napeti](http://abb.cz/nizke-napeti)**

**[nizke-napeti.cz.abb.com](http://nizke-napeti.cz.abb.com)**

