


IP 65

DICHT N/4LED/PS

prachotěsné svítidlo /
prachotesné svietidlo



● DICHT N-218/4LED/PS

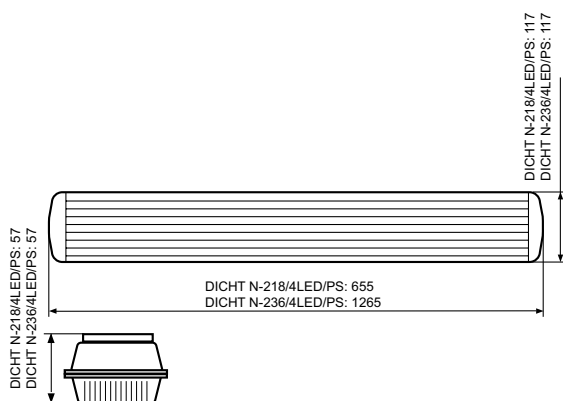

základna, spony: plast ABS
difúzor: polystyren (PS)

základňa, spony: plast ABS
difúzor: polystyrén (PS)



difúzor visí na klipsech pro
jednodušší výměnu světelných
zdrojů

difúzor visí na klipsách pre
jednoduchšiu výmenu svetelných
zdrojov



montážní nacvakávací držáky
usnadňující připevnění svítidla
k podloží

montážne nacvakávacie držiaky
uľahčujúce pripevnenie svietidla
k podloží



těsnící průchodka sloužící k
přivedení napájecích kabelů

tesniaci priechodka slúžiaca k
privedení napájacích káblov



možnost zavěšení svítidla

možnosť zavesenia svietidla



Svítidla DICHT N/4LED/PS jsou určeny pro světlé
zdroje T8 LED s jednostranným napájením /
Svietidlá DICHT N/4LED/PS sú určené pre svietelné
zdroje T8 LED s jednostranným napájaním



NÁZEV / NÁZOV	KÓD / KÓD	VÝKON / VÝKON	PATICE / PATICE	MONTÁŽ / MONTÁŽ
220-240~; 50/60Hz				
DICHT 4LED N 218/PS	31061	2 x max 18 W	G13	
DICHT 4LED N 236/PS	31062	2 x max 36 W	G13	

DICHT N/4LED/PS je prachotěsné svítidlo určené pro práci
v místech se zvýšenou vlhkostí a prašností

DICHT N /4LED/PS je prachotesné svietidlo určené pre prácu
v miestach so zvýšenou vlhkosťou a prašnosťou

URČENÍ:

průmyslové haly, sklady, garáže

v místech se zvýšenou vlhkostí a prašností

URČENIE:

priemyselné haly, sklady, garáže