

TECHNICKÝ LIST: **SVÍTIDLO CAT-MS STROPNÍ - SE SENZOREM POHYBU 360°**



SCHRACK-INFO

- automatické zapnutí svítidla - vestavěné čidlo pohybu
- úhel záběru 360°, dosah až 9 m při montážní výšce 3,0m
- kryt: pískované sklo
- montura: ocelový plech
- krytí: IP20
- senzor: 2-2000 lx / dosvit 10 s \pm 1 s až 5 min \pm 10 s

TECHNICKÉ ÚDAJE:

JMENOVITÉ NAPĚTÍ	~ 230÷240 V AC
ÚHEL ZÁBĚRU ČIDLA	360°
OSAZENÍ	max. 2 x 25 W E27
NASTAVITELNÁ DOBA DOSVITU	10 s \pm 1 s až 5 min \pm 10 s
TŘÍDA OCHRANY	I
KRYTÍ	IP 20
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20 °C...+40 °C

INTEGROVANÉ ČIDLO - PIR

(e) Nastavení citlivosti na tmu

Svítidlo lze nastavit tak, aby se zapínalo až od určité minimální hladiny denního světla. Pootočení regulátoru směrem doprava se projeví sepnutím svítidla až při špatných světelných podmínkách (za šera, v noci).

levý doraz - provoz během dne, mezní hodnota 2000 lx


pravý doraz - provoz v noci, mezní hodnota 2 lx

(f) Nastavení doby dosvitu


Doba po kterou je svítidlo v provozu a svítí, je možno nastavit v rozmezí několika sekund až minut. Pomocí otočného regulátoru se nastaví požadovaná doba..

levý doraz - krátký dosvit (10 s \pm 1 s)


pravý doraz - dlouhý dosvit (5 min \pm 10 s)




ROZMĚRY

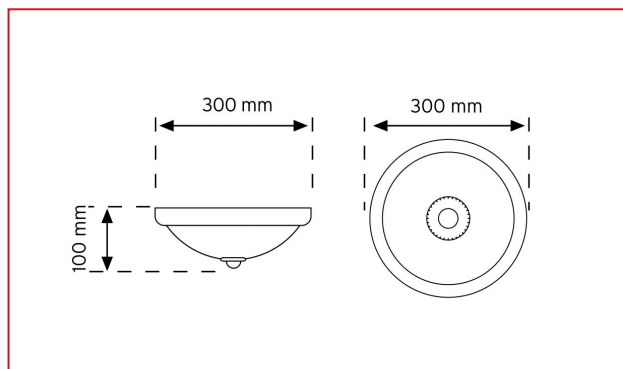


ZAPOJENÍ

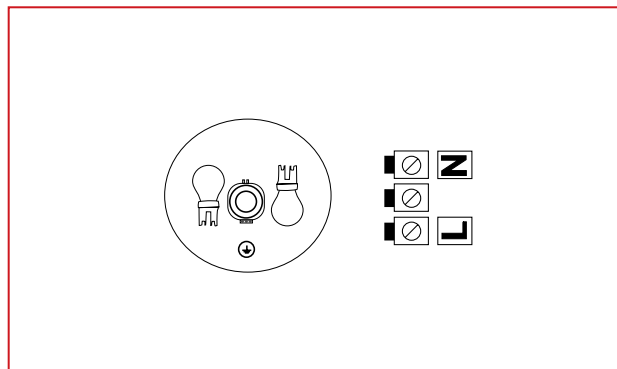

KOMPONENTY

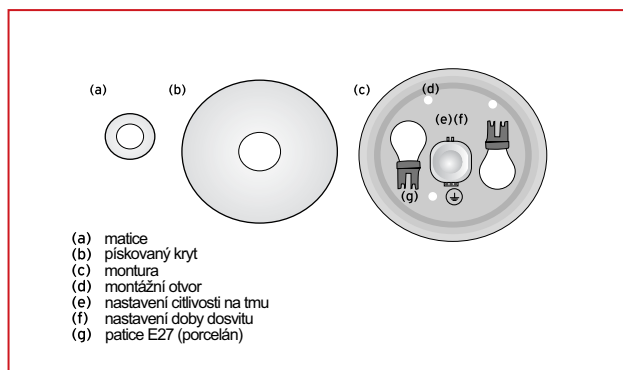

ÚHEL ZÁBĚRU

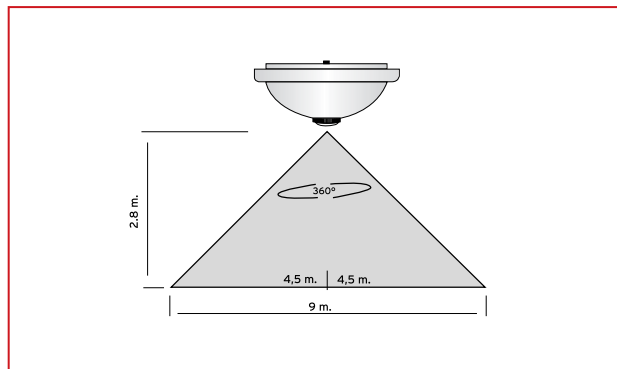

POPIS	OBJ.Č.
CAT-MS 2x25W IP20, se senzorem PIR, barva bílá	LINA000999
Žárovka 25W 230V E27, čirá	LI11103209