



TRC01

Časové dvoufunkční relé - asymetrický cyklovač

Charakteristika

TRC01 je dvoufunkční časové relé pro asymetrické cyklování začínající impulsem nebo mezerou. Lze nastavit časovou prodlevu od 0.1sec do 10 dnů. Dále stavy: vždy časování zapnuto ON a vždy časování vypnuto OFF. Relé je vybaveno jedním výstupním přepínacím kontaktem 8 A.

Popis svorek:

- 1 Napájecí napětí
- 2 Přepínací vstup funkce
- 3 Indikace výstupu
- 4 Indikace napájecího napětí
- 5 Nastavení 1. času
- 6 Jemné nastavení 1. času
- 7 Jemné nastavení 2. času
- 8 Nastavení 2. času
- 9 Výstupní kontakty

Umístění svorek:





Schéma zapojení:

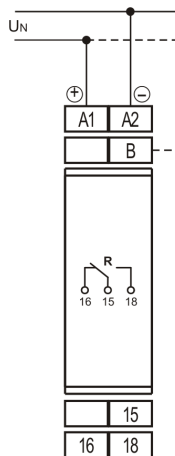

Funkce relé

A1,B rozpojeno - cyklování začínající impulsem

A1,B spojeno - cyklování začínající mezerou



Technické parametry

Parametr	Hodnota
Napájecí napětí:	12VAC,VDC až 230VAC
Napájecí svorky:	A1, A2
Příkon:	max. 1.5 VA
Počet funkcí:	2
Indikace napájení:	zelená LED
Indikace časování:	žlutá blikající LED
Nastavitelné časové rozsahy:	0.1sec do 10 dnů
Parametry výstupního relé:	
Počet a druh kontaktů:	1x přepínací
Jmenovitý proud:	8A
Spínaný výkon:	max. AC 2000 VA
Zapínací proud:	30A
Jmenovité napětí / max. spínané napětí:	250 VAC / 440 VAC
Mechanická životnost:	3 x 10 ⁶
Elektrická životnost:	1 x 10 ⁴ 250VAC, 8A
Ostatní:	
Pracovní teplota:	-20 .. +55 °C
Skladovací teplota:	-40 .. +70 °C
Pracovní poloha:	libovolná
Upevnění přístroje:	IEC 60715 (DIN 35)
Krytí přístroje:	IP 40 z čelního panelu / IP 20 svorky
Izolace vstup-výstup:	4kV
Průřez přípojovacích vodičů s/bez dutinky:	max. 2x1.5mm ² ; 1x2.5mm ² / max. 2x1.5mm ² ; 1x2.5mm ²
Hmotnost:	85g
Rozměr:	90 x 18 x 65mm
Související normy:	ČSN IEC 60255-1



Poznámka

Jestliže měníte časový interval, není zapotřebí odpojovat napájecí napětí.